



安心なまちづくりのお手伝い

創業以来、仮設資材メーカーとして培ってきた信頼と実績をもとに、
様々な創意工夫を加えることにより、
現場と地域の皆様を守り続けていくことが私たちの使命です。

INDEX

パネルゲート P3~P16

スカイパネルゲート	P5
スカイアルミゲート	P6
ロックパネルゲート	P7
シートゲート	P8
基礎ブロック	P9
オプション	P9
オプション取付け手順	P10
パネルゲート柱付標準図	P11
パネルゲート柱無標準図	P12
パネルゲート柱付施工手順	P13
パネルゲート柱無施工手順	P15
シートゲート柱無施工手順	P16

キャスターゲート P17~P30

ストロングゲート	P19
ストロングゲート(パネル専用)	P21
ストロングゲート施工手順	P24
ブロンザゲート	P25
ミニブロンザゲート	P29

軽い スマート ガッチリ

カワモリのキャスターゲートは、
様々な用途に合わせてお選びいただ
けるよう豊富なラインナップをご用意
しております。

ストロングゲート<スチール製キャスターゲート>



ストロングゲート(パネル専用)



ブロンザゲート<アルミ製キャスターゲート>



ミニブロンザゲート<ブロンザゲート軽量モデル>



製品		ストロングゲート			ストロングゲート(パネル専用)			
								
品番		SRG7	SRG8	SRG10	SRG9(2.0)	SRG9(3.0)*	SRG9P	SRG9C
材質	支柱材	スチール			スチール			
	斜交材							
高さ(mm)		1,460	1,890	1,255	2,000	3,200	2,000	2,000
パネル	高さ(mm)	—	—	—	1,800	3,000	1,800	1,800
	材質	—	—	—	硬質塩化ビニール	メッシュ素材:PP パネル素材:硬質塩化ビニール	ガルバリウム パンチング板材	ポリカーボネート
ワイヤー		対応可	対応可	不可	初期装備	初期装備	初期装備	初期装備
取り扱い	販売	●	●	●	●	●	●	●
	リース	●	●	●	●	●	●	●
掲載ページ		19・20 ページ			21～23 ページ			


*通常は上部1mメッシュパネルタイプです。全面パネルタイプもございます。

ブロンザゲート					ミニブロンザゲート	
BN1	BN2	BN3	BN4	BN5	MBN1	MBN3
スチール					スチール	
アルミニウム					アルミニウム	
1,450	1,730	2,130	2,130	3,130	1,350	1,750
—	—	—	2,000	3,000	—	—
—	—	—	アルミニウム 樹脂複合装材	メッシュ素材:ガルバリウムパンチング板材 パネル素材:アルミニウム樹脂複合装材	—	—
対応可	対応可	対応可	初期装備	初期装備	不可	不可
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●		
25～28 ページ					29・30 ページ	


ストロングゲート SRGシリーズ(パネル専用) スチール製キャスターゲート

ストロングゲートのパネル専用モデル。
パネルタイプにすることで強度はそのままに高い防犯性能を発揮します。
また、風の強い地域に適したメッシュパネルや安全性に考慮したクリアパネルタイプも
ご用意しております。


SRGシリーズ(パネル専用)はパネルを外して使用することができません。

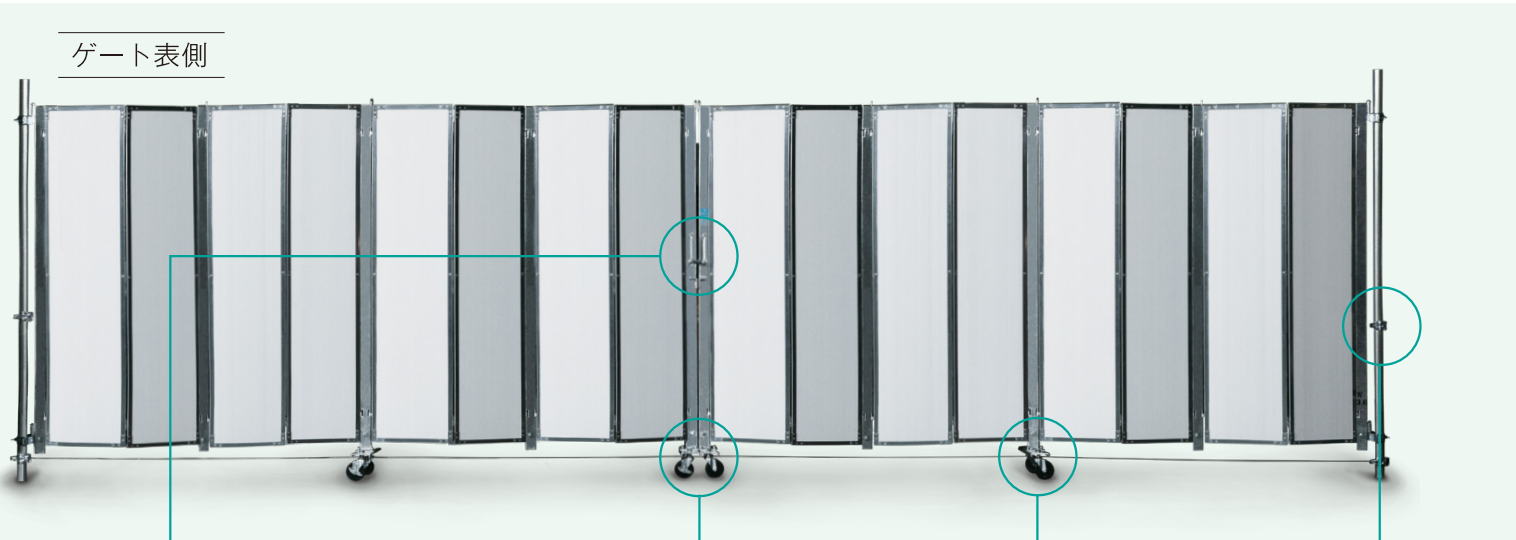

取っ手・鍵掛け金具
※南京錠は付属していません。




落とし棒・キャスター



ワイヤー通し穴



ワイヤー通しクランプ

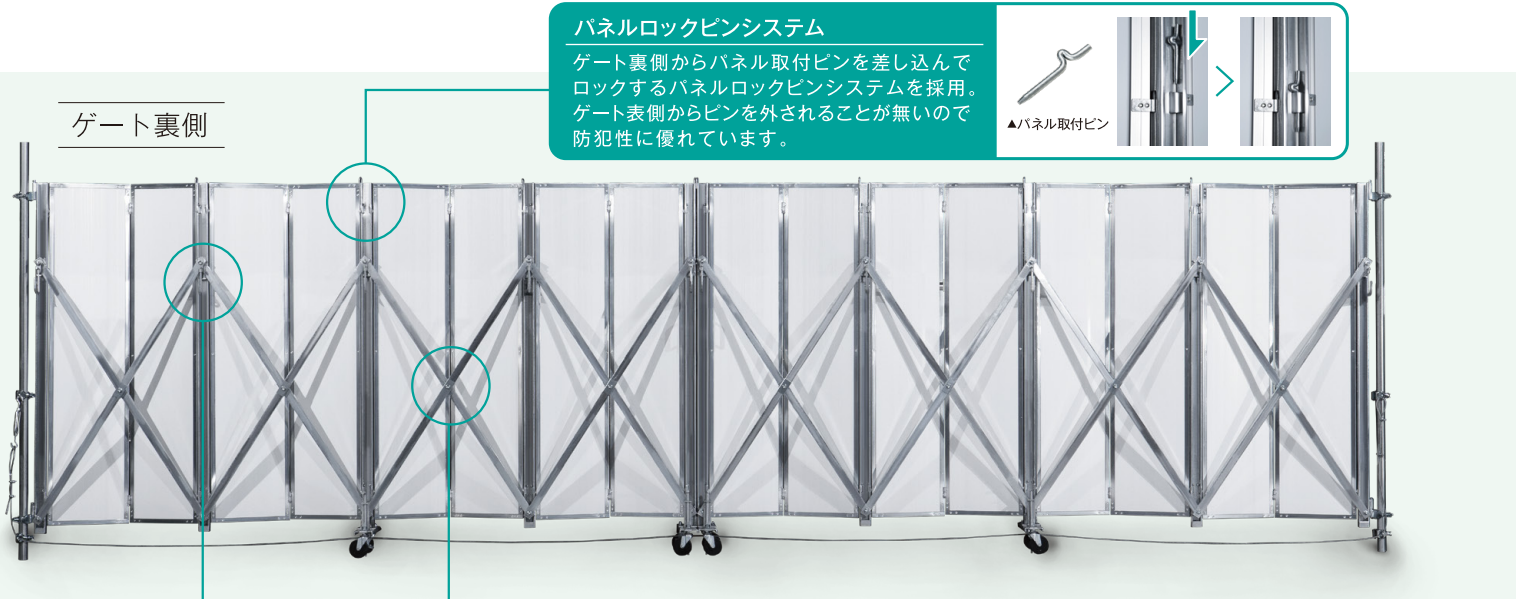


パネルロックピンシステム
ゲート裏側からパネル取付ピンを差し込んで
ロックするパネルロックピンシステムを採用。
ゲート表側からピンを外されることが無いので
防犯性に優れています。



単管受けフック



Xプレス補強材

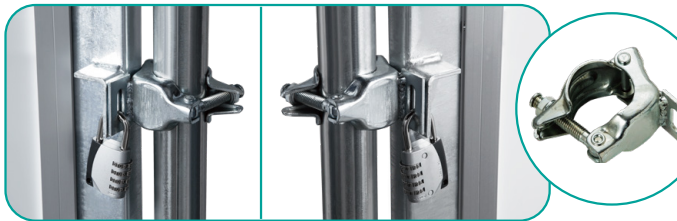



片開き用クランプ ※南京錠は付属していません。

SRG9型

SRG9型 (H2.0)

高さ(mm)
2,000

SRG9(H2.0)-72

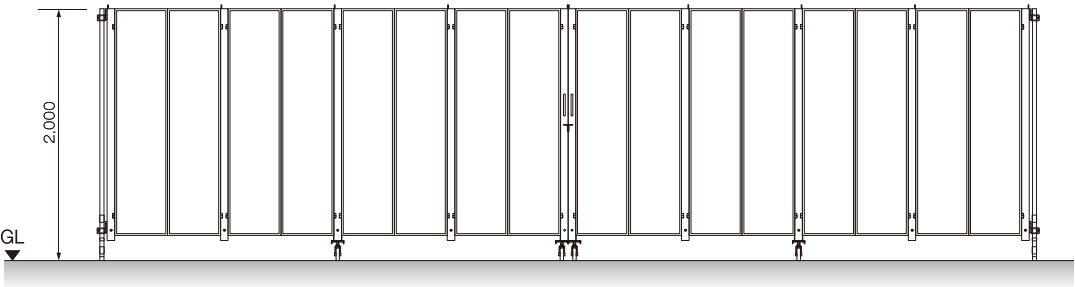

SRG9 (H2.0)

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	320	2,380	81
36	片開き	3,600	380	3,220	103
45	片開き	4,500	440	4,060	130
54	両開き	5,400	320+320	4,760	162
63	両開き	6,300	320+380	5,600	184
72	両開き	7,200	380+380	6,440	207



型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
81	両開き	8,100	380+440	7,280	233
90	両開き	9,000	440+440	8,120	260
99	両開き	9,900	440+500	8,960	282
108	両開き	10,800	500+500	9,800	305
117	両開き	11,700	500+560	10,640	331
126	両開き	12,600	560+560	11,480	357

パネル材: 硬質塩化ビニール

SRG9型 (H3.0)

高さ(mm)
3,200

SRG9(H3.0)-72

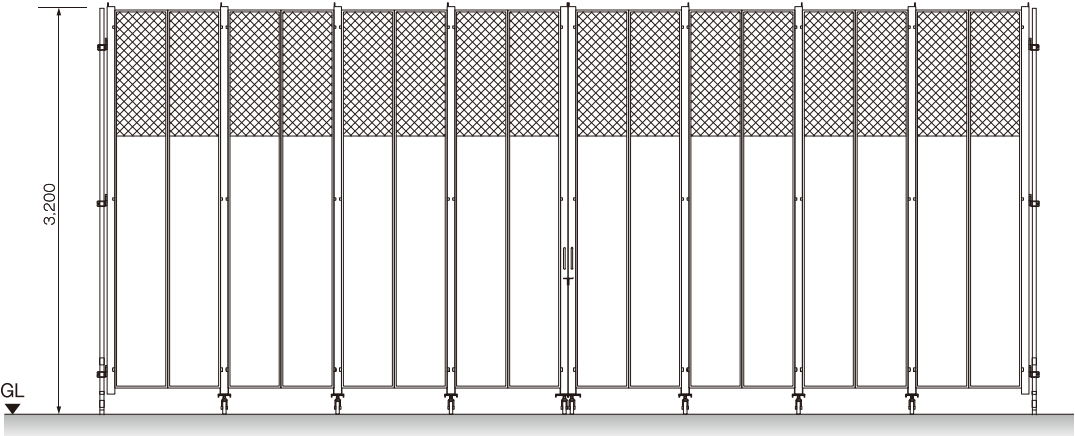

SRG9 (H3.0)

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	405	2,295	118
36	片開き	3,600	505	3,095	154
45	片開き	4,500	605	3,895	192
54	両開き	5,400	405+405	4,590	236


型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
63	両開き	6,300	405+505	5,390	272
72	両開き	7,200	505+505	6,190	308
81	両開き	8,100	505+605	6,990	346
90	両開き	9,000	605+605	7,790	384

※通常は上部1mメッシュパネルタイプです。全面パネルタイプもございます。

メッシュ材: PP
パネル材: 硬質塩化ビニール

SRG9P型(オールパンチングパネル)

SRG9P型

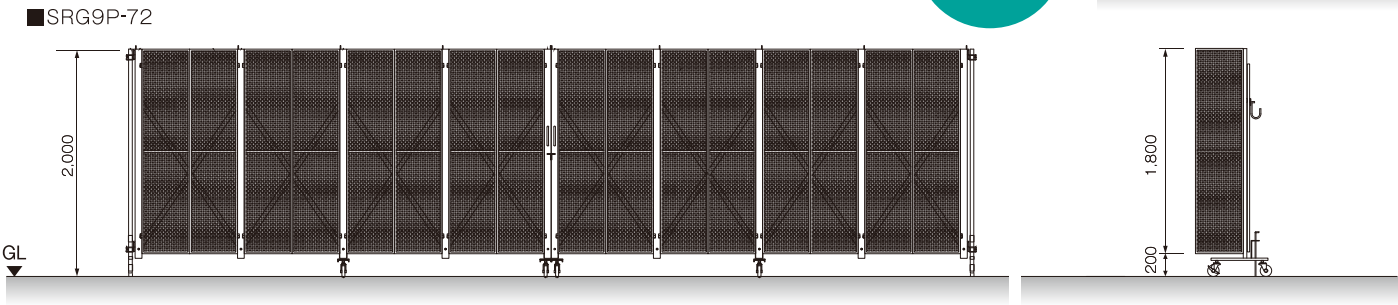


■SRG9P											
型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)	型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	320	2,380	79	81	両開き	8,100	380+440	7,280	228
36	片開き	3,600	380	3,220	101	90	両開き	9,000	440+440	8,120	254
45	片開き	4,500	440	4,060	127	99	両開き	9,900	440+500	8,960	276
54	両開き	5,400	320+320	4,760	158	108	両開き	10,800	500+500	9,800	297
63	両開き	6,300	320+380	5,600	180	117	両開き	11,700	500+560	10,640	323
72	両開き	7,200	380+380	6,440	202	126	両開き	12,600	560+560	11,480	348

メッシュ材: ガルバリウムパンチング板材

SRG9C型(オールクリアパネル)

SRG9C型

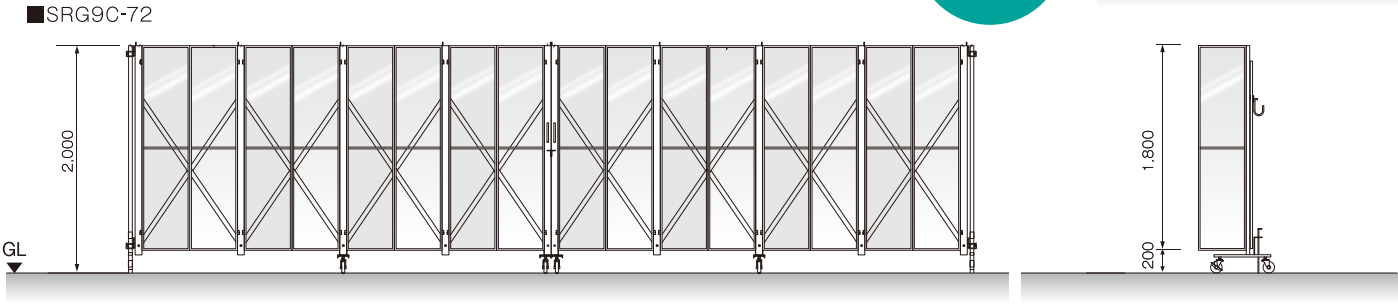


■SRG9C											
型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)	型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	320	2,380	76	81	両開き	8,100	380+440	7,280	219
36	片開き	3,600	380	3,220	97	90	両開き	9,000	440+440	8,120	244
45	片開き	4,500	440	4,060	122	99	両開き	9,900	440+500	8,960	265
54	両開き	5,400	320+320	4,760	152	108	両開き	10,800	500+500	9,800	285
63	両開き	6,300	320+380	5,600	173	117	両開き	11,700	500+560	10,640	310
72	両開き	7,200	380+380	6,440	194	126	両開き	12,600	560+560	11,480	334

パネル材: ポリカーボネート


1 ゲート本体設置

左右の吊元を確認して、ゲート本体に付属している端部クランプを支柱単管に片側2カ所ずつ(計4カ所)取付けます。

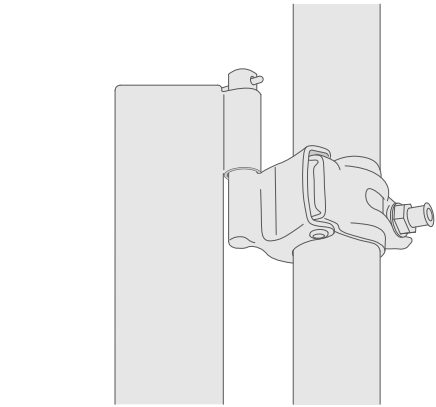


2 パネルの取付け(SRGシリーズ(パネル専用)の場合)

- 1) パネルを取付ける前にパネル上下の向き(パネル蝶番ピンが下側になっているか)を確認してください。
 - 2) パネル取付ピンを上下2カ所ずつゲート裏側から差込み、支柱とパネルを連結させます。
- ※パネルの取付け順は左右それぞれ端部支柱側から中央に向かって取付けます。

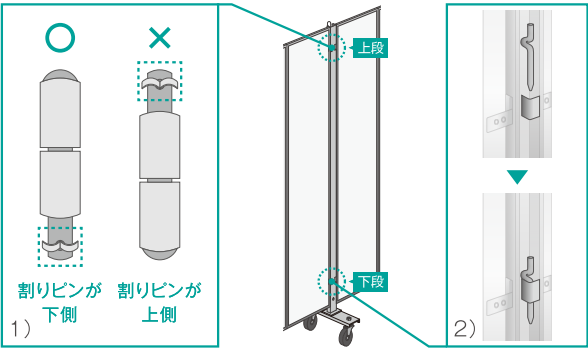


3 ワイヤー通しクランプ取付け

ワイヤー通しクランプを片側2カ所ずつ(計4カ所)取付けます。

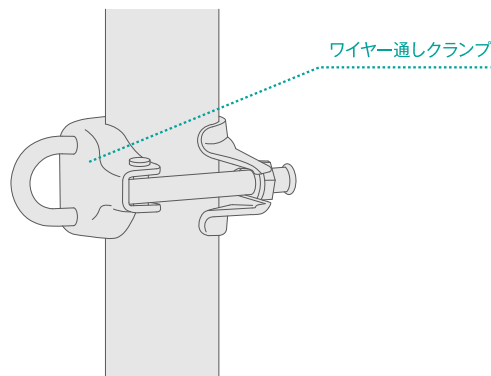


4 ワイヤー取付け

キャスター台に付いているワイヤー通し穴に、中央から左右に向かってワイヤーを通し、ワイヤークリップとターンバックルを使用してセットします。

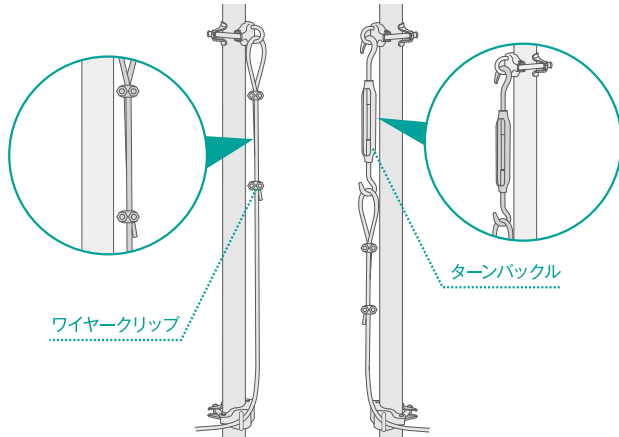

完成後



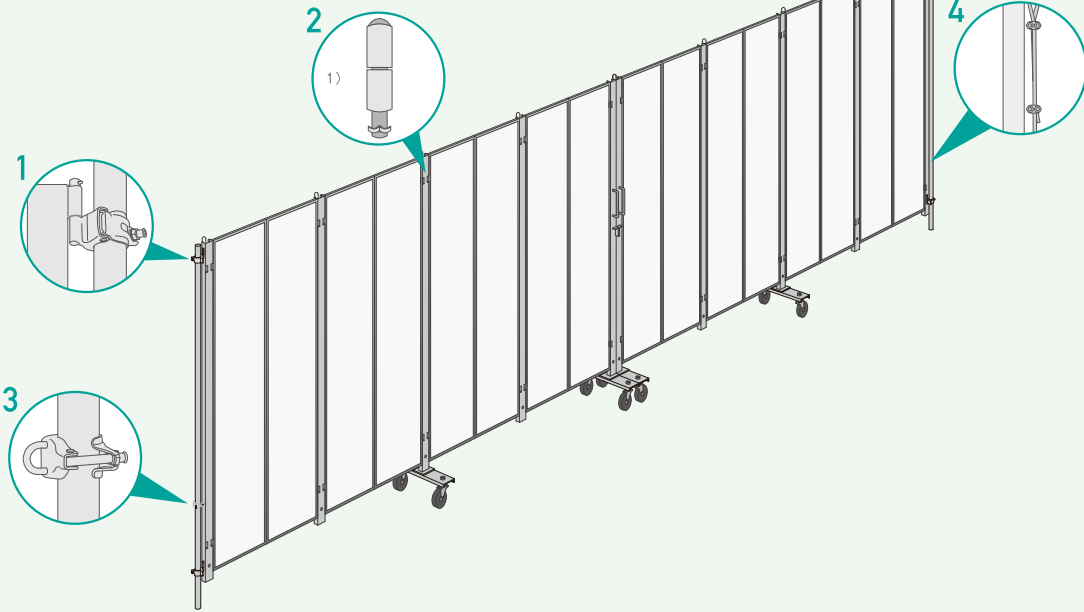


ブロンザゲート BNシリーズ アルミ製キャスターゲート

BN4・BN5型(パネル付タイプ) ※パネルは取り外し可能

BN4型 BN3型にH2,000のパネルが付いたタイプです

■BN4-72



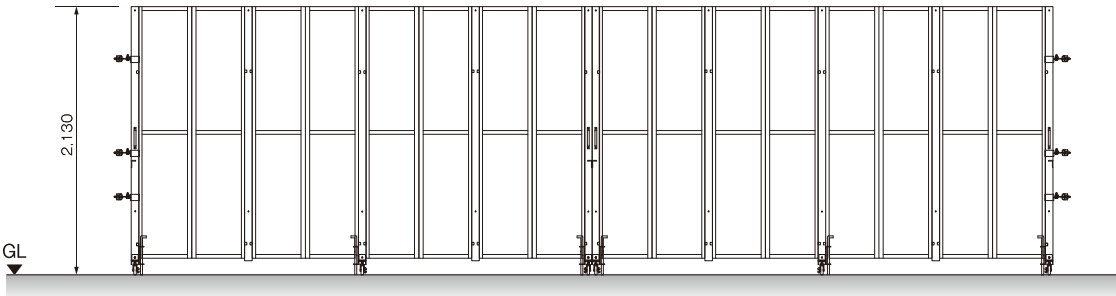


■BN4											
型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)	型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	85	81	両開き	8,100	530+620	6,950	228
36	片開き	3,600	530	3,070	101	90	両開き	9,000	620+620	7,760	254
45	片開き	4,500	620	3,880	127	99	両開き	9,900	620+710	8,570	271
54	両開き	5,400	440+440	4,520	170	108	両開き	10,800	710+710	9,380	288
63	両開き	6,300	440+530	5,330	186	117	両開き	11,700	710+800	10,190	313
72	両開き	7,200	530+530	6,140	202	126	両開き	12,600	800+800	11,000	338

パネル材: アルミニウム樹脂複合装材

BN5型 BN3型にH3,000のパネルが付いたタイプです

■BN5-72

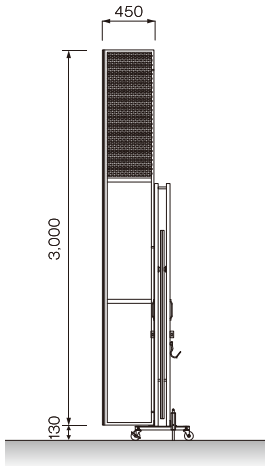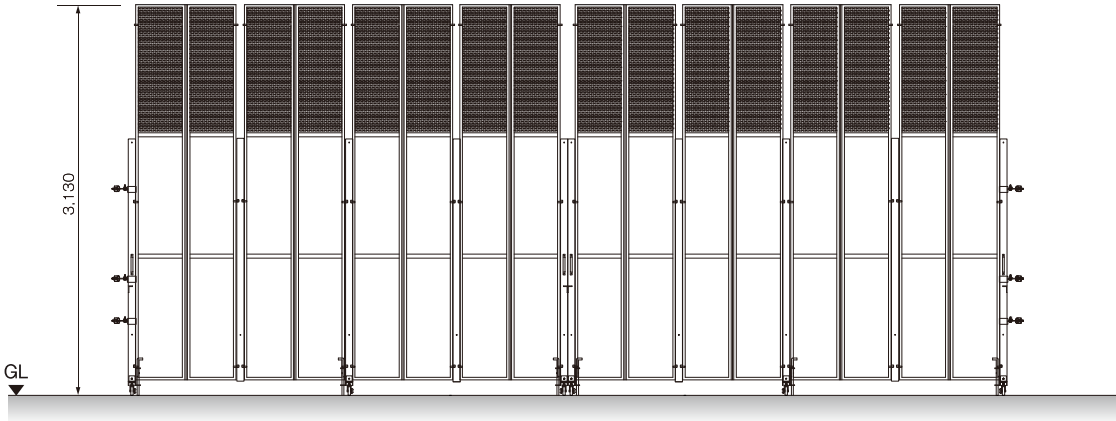




■BN5											
型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)	型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	98	63	両開き	6,300	440+530	5,330	217
36	片開き	3,600	530	3,070	119	72	両開き	7,200	530+530	6,140	238
45	片開き	4,500	620	3,880	150	81	両開き	8,100	530+620	6,950	269
54	両開き	5,400	440+440	4,520	196	90	両開き	9,000	620+620	7,760	300

メッシュ材: ガルバリウムパンチング板材
パネル材: アルミニウム樹脂複合装材

BN5型のパネルタイプは通常、上部1mメッシュパネルですが、全面パネル、オールパンチングパネルもございますので、ご希望の場合はパネルタイプをご指定下さい。

BN5型(全面パネル)

■BN5-72

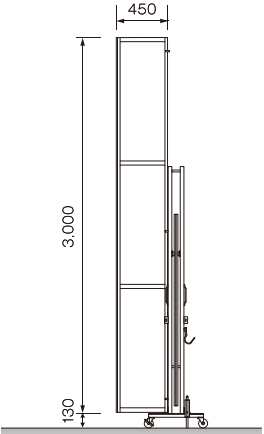

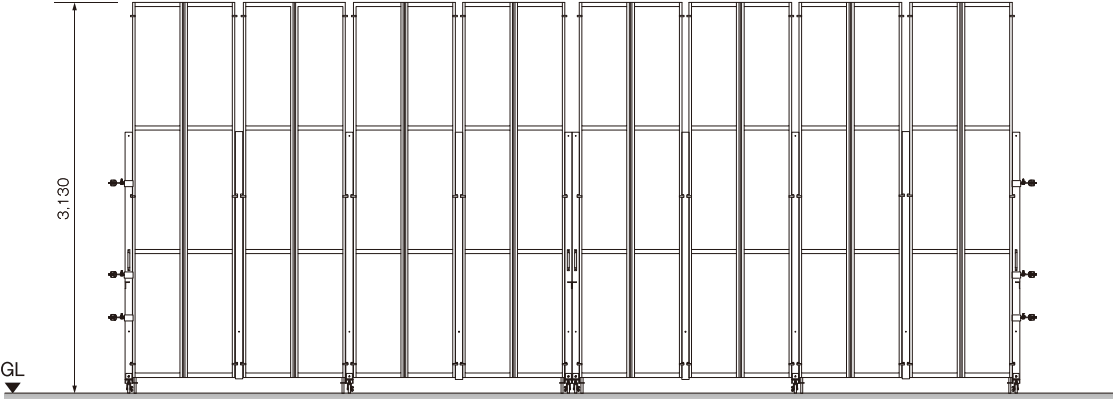


■BN5											
型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)	型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	98	63	両開き	6,300	440+530	5,330	217
36	片開き	3,600	530	3,070	119	72	両開き	7,200	530+530	6,140	238
45	片開き	4,500	620	3,880	150	81	両開き	8,100	530+620	6,950	269
54	両開き	5,400	440+440	4,520	196	90	両開き	9,000	620+620	7,760	300

パネル材: アルミニウム樹脂複合装材

BN5型(オールパンチングパネル)

■BN5-72

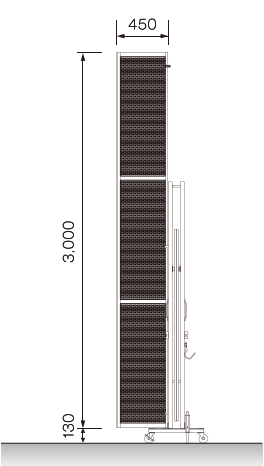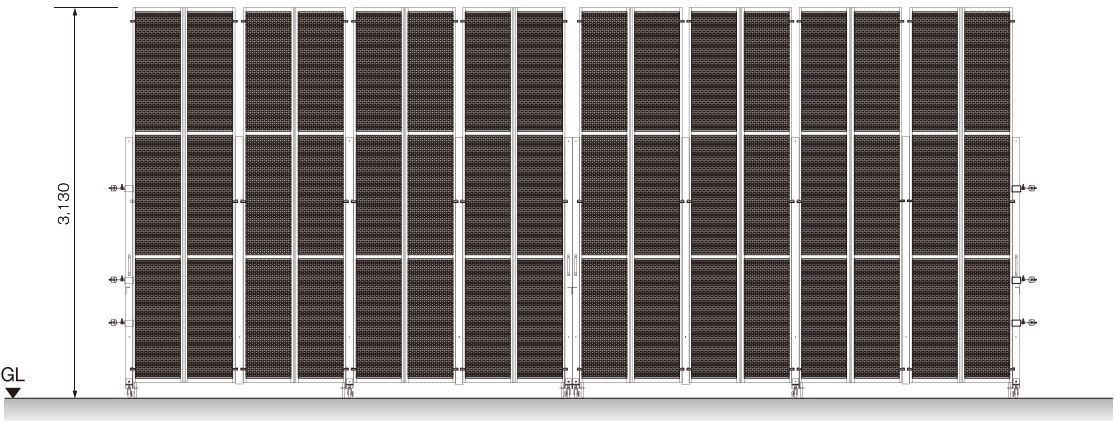

■BN5											
型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)	型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	131	63	両開き	6,300	440+530	5,330	295
36	片開き	3,600	530	3,070	164	72	両開き	7,200	530+530	6,140	328
45	片開き	4,500	620	3,880	204	81	両開き	8,100	530+620	6,950	368
54	両開き	5,400	440+440	4,520	262	90	両開き	9,000	620+620	7,760	408

メッシュ材: ガルバリウムパンチング板材