



安心なまちづくりのお手伝い

創業以来、仮設資材メーカーとして培ってきた信頼と実績をもとに、
様々な創意工夫を加えることにより、
現場と地域の皆様を守り続けていくことが私たちの使命です。

INDEX

パネルゲート P3~P16



スカイパネルゲート.....	P5
スカイアルミゲート.....	P6
ロックパネルゲート.....	P7
シートゲート.....	P8
基礎ブロック.....	P9
オプション.....	P9
オプション取付け手順.....	P10
パネルゲート柱付標準図.....	P11
パネルゲート柱無標準図.....	P12
パネルゲート柱付施工手順.....	P13
パネルゲート柱無施工手順.....	P15
シートゲート柱無施工手順.....	P16

キャスターゲート P17~P30

ストロングゲート.....	P19
ストロングゲート(パネル専用).....	P21
ストロングゲート施工手順.....	P24
ブロンザゲート.....	P25
ミニブロンザゲート.....	P29

軽い 美しい 強い

軽量で美観性に優れたアルミ製のパネルや防犯性が高く重厚感のあるスチール製のパネルなど豊富なラインアップをご用意しておりますので現場に合わせて最適なタイプをお選びいただけます。

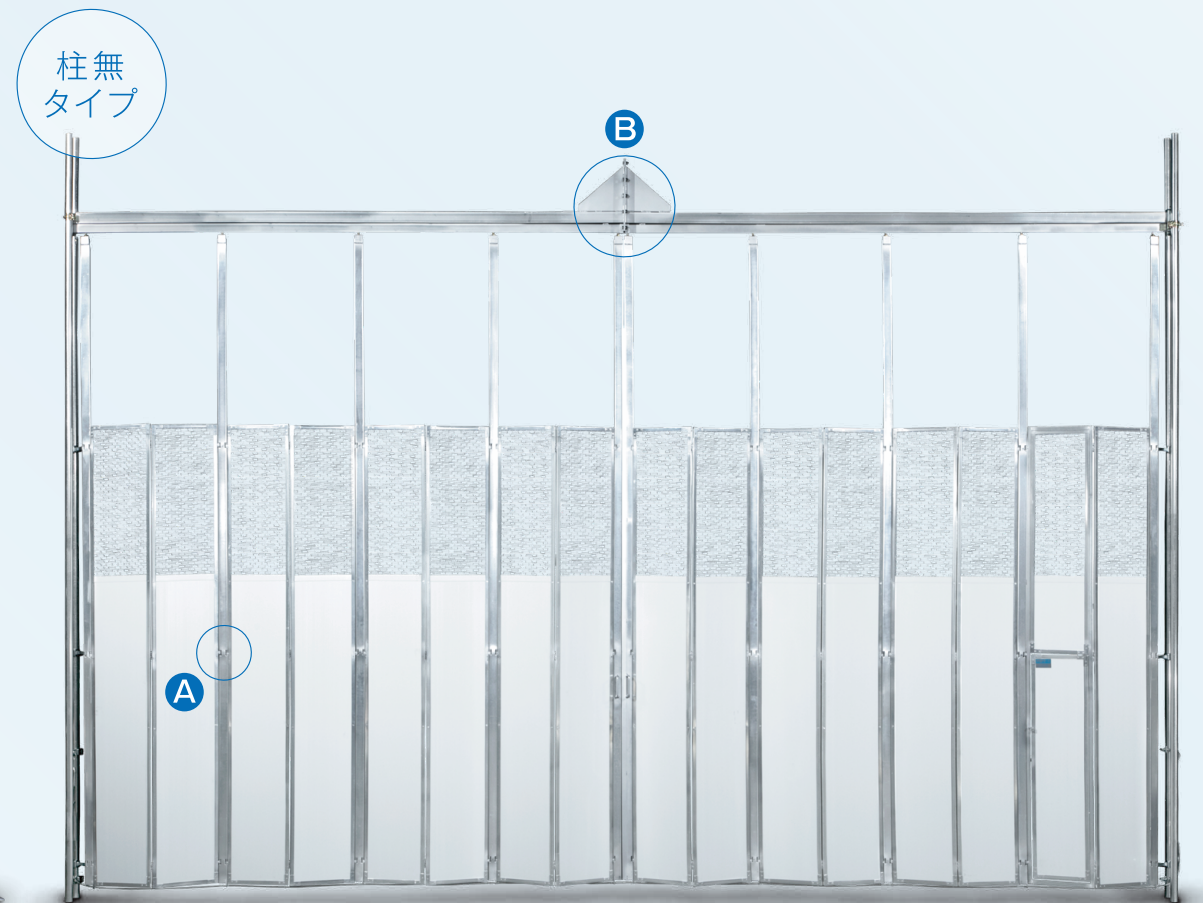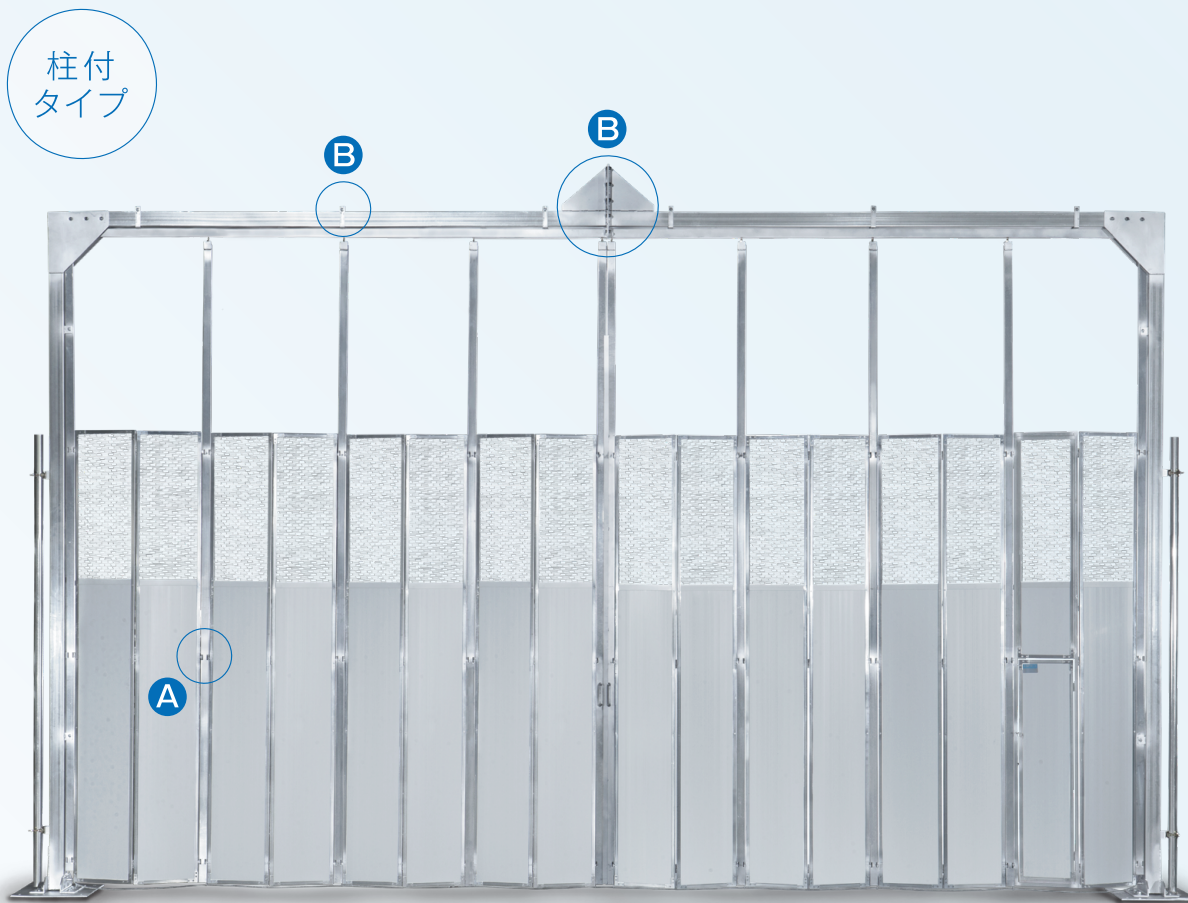

A パネルロックピンシステム

ゲート裏側からパネル取付ピンを差し込んでロックするパネルロックピンシステムを採用。ゲート表側からピンを外されることが無いので防犯性に優れています。





▲パネル取付ピン





B 梁・レールタイプ

梁とレールが分離するので、重機の接触などで破損した場合でも、レール単体での交換が可能です。
(柱無タイプは81型と90型のみ)




63型以上の梁・レールは中央でジョイントするタイプです。

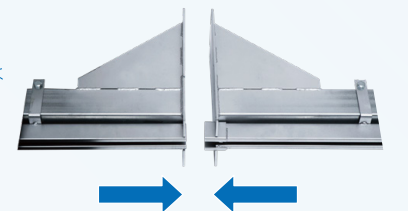

		スカイパネルゲート				スカイアルミゲート*					
製品											
品番		SP1	SP2	SP3	SP4	SA1	SA2	SA5	SA3	SA4	SA6
		柱付		柱無		柱付		柱無			
パネル材質	メッシュ材	硬質塩化ビニール	PP	硬質塩化ビニール	PP	アルミニウム樹脂複合装材	ガルバリウムパンチング板材	ガルバリウムパンチング板材	アルミニウム樹脂複合装材	ガルバリウムパンチング板材	ガルバリウムパンチング板材
	パネル材	硬質塩化ビニール	硬質塩化ビニール	硬質塩化ビニール	硬質塩化ビニール	アルミニウム樹脂複合装材	アルミニウム樹脂複合装材	アルミニウム樹脂複合装材	アルミニウム樹脂複合装材	アルミニウム樹脂複合装材	アルミニウム樹脂複合装材
パネルタイプ											
取り扱い	販売	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
掲載ページ		5ページ				6ページ					

*オールクリアパネルタイプもございます。

ロックパネルゲート						シートゲート	
							
LP1	LP2	LP5	LP3	LP4	LP6	SG2	SG3
柱付			柱無			柱付	柱無
カラー鋼板 (ガルバリウム鋼板ベース)	スチール (エクスバンドメタルXS32) カラー鋼板 (ガルバリウム鋼板ベース)	スチール (エクスバンドメタルXS32)	カラー鋼板 (ガルバリウム鋼板ベース)	スチール (エクスバンドメタルXS32) カラー鋼板 (ガルバリウム鋼板ベース)	スチール (エクスバンドメタルXS32)	塩化ビニール・ポリエチレン (防災シート2類)	
							
●	●	●	●	●	●	●	●
7ページ						8ページ	

スカイパネルゲート

汎用性の高いスタンダードなモデル。
パネルフレームはスチール製で、パネルには硬質なプラスチックを採用。
強度が高く安定感のあるパネルゲートです。



■SP1-72




■SP4-72

パネル材質

メッシュ材: PP
パネル材: 硬質塩化ビニール

パネルタイプ

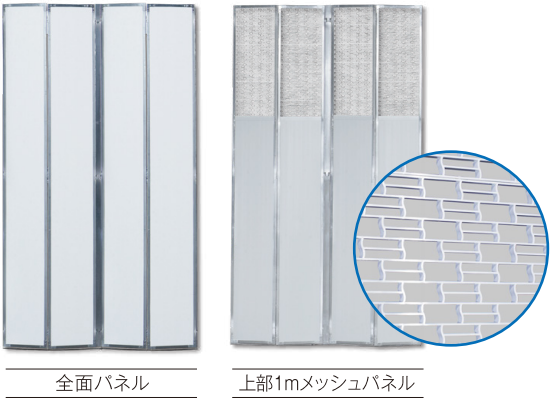

品番

- SP1/柱付全面パネル
- SP2/柱付上部1mメッシュパネル
- SP3/柱無全面パネル
- SP4/柱無上部1mメッシュパネル

型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	329
45型	5	4,500	4,600	4,080	366
54型	6	5,400	5,500	4,920	405
63型	7	6,300	6,400	5,760	453
72型	8	7,200	7,300	6,600	489
81型	9	8,100	8,200	7,440	536
90型	10	9,000	9,100	8,280	600
99型	11	9,900	10,000	9,120	748
108型	12	10,800	10,900	9,960	787
117型	13	11,700	11,800	10,800	827
126型	14	12,600	12,700	11,640	867

型番	スパン	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,070	183
45型	5	4,520	3,900	217
54型	6	5,430	4,750	254
63型	7	6,360	5,620	312
72型	8	7,270	6,470	348
81型	9	7,980	7,120	398
90型	10	8,960	8,040	463

型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	329
45型	5	4,500	4,600	4,080	366
54型	6	5,400	5,500	4,920	405
63型	7	6,300	6,400	5,760	453
72型	8	7,200	7,300	6,600	489
81型	9	8,100	8,200	7,440	536
90型	10	9,000	9,100	8,280	600
99型	11	9,900	10,000	9,120	748
108型	12	10,800	10,900	9,960	787
117型	13	11,700	11,800	10,800	827
126型	14	12,600	12,700	11,640	867


型番	スパン	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,070	183
45型	5	4,520	3,900	217
54型	6	5,430	4,750	254
63型	7	6,360	5,620	312
72型	8	7,270	6,470	348
81型	9	7,980	7,120	398
90型	10	8,960	8,040	463

スカイアルミゲート

美観性・操作性を追求したアルミパネルタイプのゲート。
軽量なのでゲートの開け閉めがスムーズです。パネルは全面パネル・上部1mメッシュパネル・
オールパンチングパネルの3タイプございます。



■SA1-72

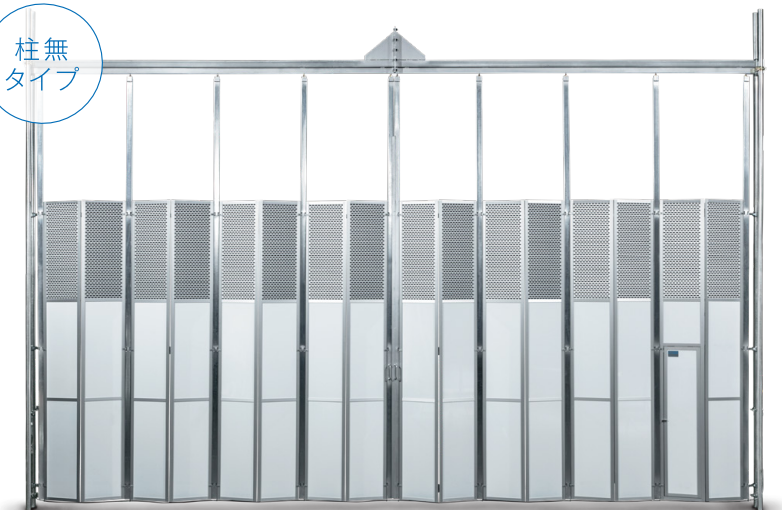


■SA4-72

パネル材質

メッシュ材: ガルバリウムパンチング板材
パネル材: アルミニウム樹脂複合装材

パネルタイプ

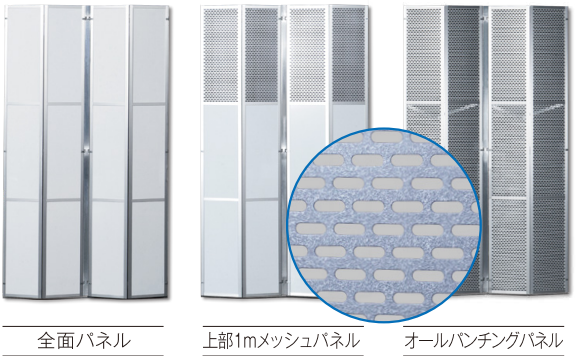

品番

- SA1/柱付全面パネル
- SA2/柱付上部1mメッシュパネル
- SA5/柱付オールパンチングパネル
- SA3/柱無全面パネル
- SA4/柱無上部1mメッシュパネル
- SA6/柱無オールパンチングパネル

型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	298
45型	5	4,500	4,600	4,080	328
54型	6	5,400	5,500	4,920	360
63型	7	6,300	6,400	5,760	401
72型	8	7,200	7,300	6,600	432
81型	9	8,100	8,200	7,440	470
90型	10	9,000	9,100	8,280	527
99型	11	9,900	10,000	9,120	668
108型	12	10,800	10,900	9,960	700
117型	13	11,700	11,800	10,800	733
126型	14	12,600	12,700	11,640	766

型番	スパン	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,070	153
45型	5	4,520	3,900	179
54型	6	5,430	4,750	209
63型	7	6,360	5,620	260
72型	8	7,270	6,470	289
81型	9	7,980	7,120	332
90型	10	8,960	8,040	390

型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	298
45型	5	4,500	4,600	4,080	328
54型	6	5,400	5,500	4,920	360
63型	7	6,300	6,400	5,760	401
72型	8	7,200	7,300	6,600	432
81型	9	8,100	8,200	7,440	470
90型	10	9,000	9,100	8,280	527
99型	11	9,900	10,000	9,120	668
108型	12	10,800	10,900	9,960	700
117型	13	11,700	11,800	10,800	733
126型	14	12,600	12,700	11,640	766

型番	スパン	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,070	153
45型	5	4,520	3,900	179
54型	6	5,430	4,750	209
63型	7	6,360	5,620	260
72型	8	7,270	6,470	289
81型	9	7,980	7,120	332
90型	10	8,960	8,040	390

型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	341
45型	5	4,500	4,600	4,080	382
54型	6	5,400	5,500	4,920	425
63型	7	6,300	6,400	5,760	477
72型	8	7,200	7,300	6,600	517
81型	9	8,100	8,200	7,440	568
90型	10	9,000	9,100	8,280	636
99型	11	9,900	10,000	9,120	788
108型	12	10,800	10,900	9,960	831
117型	13	11,700	11,800	10,800	875
126型	14	12,600	12,700	11,640	919


型番	スパン	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,070	192
45型	5	4,520	3,900	230
54型	6	5,430	4,750	272
63型	7	6,360	5,620	333
72型	8	7,270	6,470	373
81型	9	7,980	7,120	430
90型	10	8,960	8,040	499

ロックパネルゲート

業界唯一！
ガルバリウム鋼板ベースのカラー鋼板をパネルに採用したカワモリオリジナルのパネルゲート。
耐食性に優れており、丈夫で壊れにくく防犯対策にも効果的です。



■LP1-72

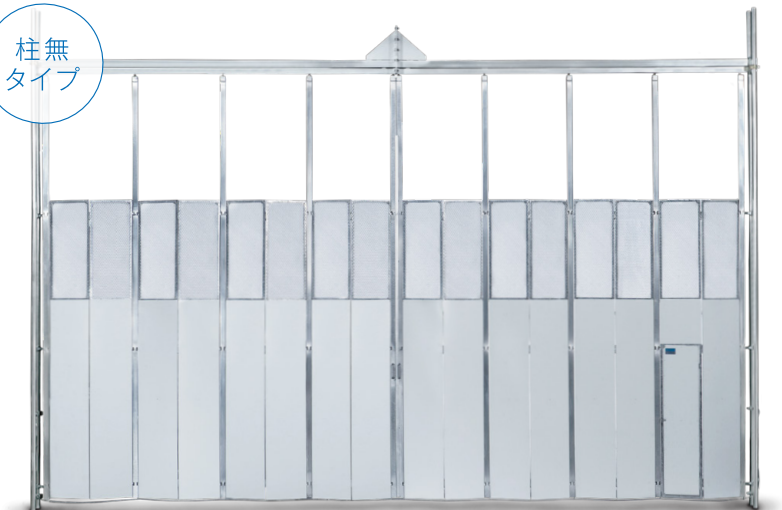

■LP4-72

■LP1

型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	335
45型	5	4,500	4,600	4,080	374
54型	6	5,400	5,500	4,920	415
63型	7	6,300	6,400	5,760	465
72型	8	7,200	7,300	6,600	505
81型	9	8,100	8,200	7,440	552
90型	10	9,000	9,100	8,280	618
99型	11	9,900	10,000	9,120	768
108型	12	10,800	10,900	9,960	809
117型	13	11,700	11,800	10,800	851
126型	14	12,600	12,700	11,640	893

■LP3

型番	スパン	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,070	189
45型	5	4,520	3,900	225
54型	6	5,430	4,750	264
63型	7	6,360	5,620	324
72型	8	7,270	6,470	362
81型	9	7,980	7,120	414
90型	10	8,960	8,040	481

■LP2

型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	335
45型	5	4,500	4,600	4,080	374
54型	6	5,400	5,500	4,920	415
63型	7	6,300	6,400	5,760	465
72型	8	7,200	7,300	6,600	505
81型	9	8,100	8,200	7,440	552
90型	10	9,000	9,100	8,280	618
99型	11	9,900	10,000	9,120	768
108型	12	10,800	10,900	9,960	809
117型	13	11,700	11,800	10,800	851
126型	14	12,600	12,700	11,640	893

■LP4

型番	スパン	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,070	189
45型	5	4,520	3,900	225
54型	6	5,430	4,750	264
63型	7	6,360	5,620	324
72型	8	7,270	6,470	362
81型	9	7,980	7,120	414
90型	10	8,960	8,040	481

■LP5

型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	347
45型	5	4,500	4,600	4,080	389
54型	6	5,400	5,500	4,920	433
63型	7	6,300	6,400	5,760	486
72型	8	7,200	7,300	6,600	529
81型	9	8,100	8,200	7,440	579
90型	10	9,000	9,100	8,280	648
99型	11	9,900	10,000	9,120	801
108型	12	10,800	10,900	9,960	845
117型	13	11,700	11,800	10,800	890
126型	14	12,600	12,700	11,640	935


■LP6

型番	スパン	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,070	195
45型	5	4,520	3,900	234
54型	6	5,430	4,750	276
63型	7	6,360	5,620	337
72型	8	7,270	6,470	378
81型	9	7,980	7,120	436
90型	10	8,960	8,040	505

パネル材質

メッシュ材: スチール (エキスパンドメタルXS32)
パネル材: カラー鋼板 (ガルバリウム鋼板ベース)

パネルタイプ

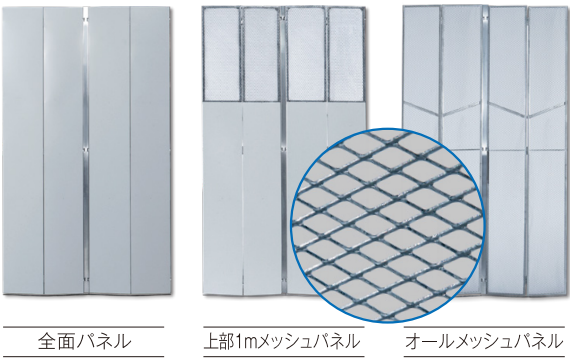

品番

- LP1/柱付全面パネル
- LP2/柱付上部1mメッシュパネル
- LP5/柱付オールメッシュパネル
- LP3/柱無全面パネル
- LP4/柱無上部1mメッシュパネル
- LP6/柱無オールメッシュパネル

シートゲート

軽量で設置・解体が容易なシートタイプ。
パネルのタイプより囲いの高さがあるので粉塵が多い解体現場などに最適です。
シートは1枚単位で取替えが可能です。



■SG2-72



■SG3-72

■SG2

型番	枚	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,600	3,700	3,240	266
45型	5	4,500	4,600	4,080	287
54型	6	5,400	5,500	4,920	311
63型	7	6,300	6,400	5,760	344
72型	8	7,200	7,300	6,600	389
81型	9	8,100	8,200	7,440	418
90型	10	9,000	9,100	8,280	468
99型	11	9,900	10,000	9,120	579
108型	12	10,800	10,900	9,960	604
117型	13	11,700	11,800	10,800	628
126型	14	12,600	12,700	11,640	653

シート材質

塩化ビニル・ポリエチレン
(防災シート2類)
W950×H3,650 (シート幅は1枚W900ピッチ)

シートタイプ



品番

- SG2/柱付全面シート
- SG3/柱無全面シート

■SG3

型番	枚	単管芯々(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
36型	4	3,630	3,190	123
45型	5	4,520	4,020	144
54型	6	5,430	4,870	166
63型	7	6,360	5,740	210
72型	8	7,270	6,590	230
81型	9	7,980	7,240	265
90型	10	8,960	8,160	315

基礎ブロック/オプション

基礎ブロックを使用することで、
基礎工～本体組立の同時施工が可能になります。

基礎ブロック

品番	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg/個)
700角	800	700	700	882
800角	800	800	800	1,152

※108型～126型は800角をご使用下さい。

各種施工承ります。


※地盤がアスファルトおよびコンクリートの場合は
事前にカッター入れ、ハツリをお願いします。

オプション紹介

■パネル下部ゴムスカート



■ガイドローラー【特注】

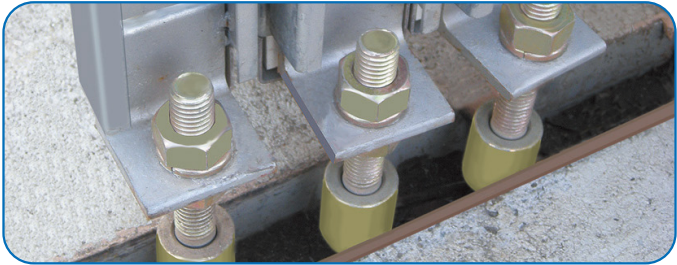

■走行棒用落し棒金具



■走行棒用フック金具



■吊り車ベアリング仕様



オプション取付け手順

パネル下部ゴムスカート

施工条件によりパネル下部に隙間が生じる場合、
下から中が見えないようにするために使用します。

パネルフレーム部
2mm厚ゴムスカート(白)
カラー鋼板(平板)
ドリルねじ

走行棒用落し棒金具

風対策にご使用下さい。

落し棒
コの字金具
SW
ナット
ボルト付金具

1) ボルト付金具を図のように、
走行棒の内側に入れ込みます。

2) ボルト付金具とコの字金具で
走行棒を挟み込んで
ナットで締め付けます。

走行棒用フック金具


風対策にご使用下さい。

ボルト付金具
フック付金具
SW
ナット

1) ボルト付金具を図のように、
走行棒の内側に入れ込みます。

2) ボルト付金具とフック付金具で
走行棒を挟み込んで
ナットで締め付けます。

【パネルゲート柱付】標準図

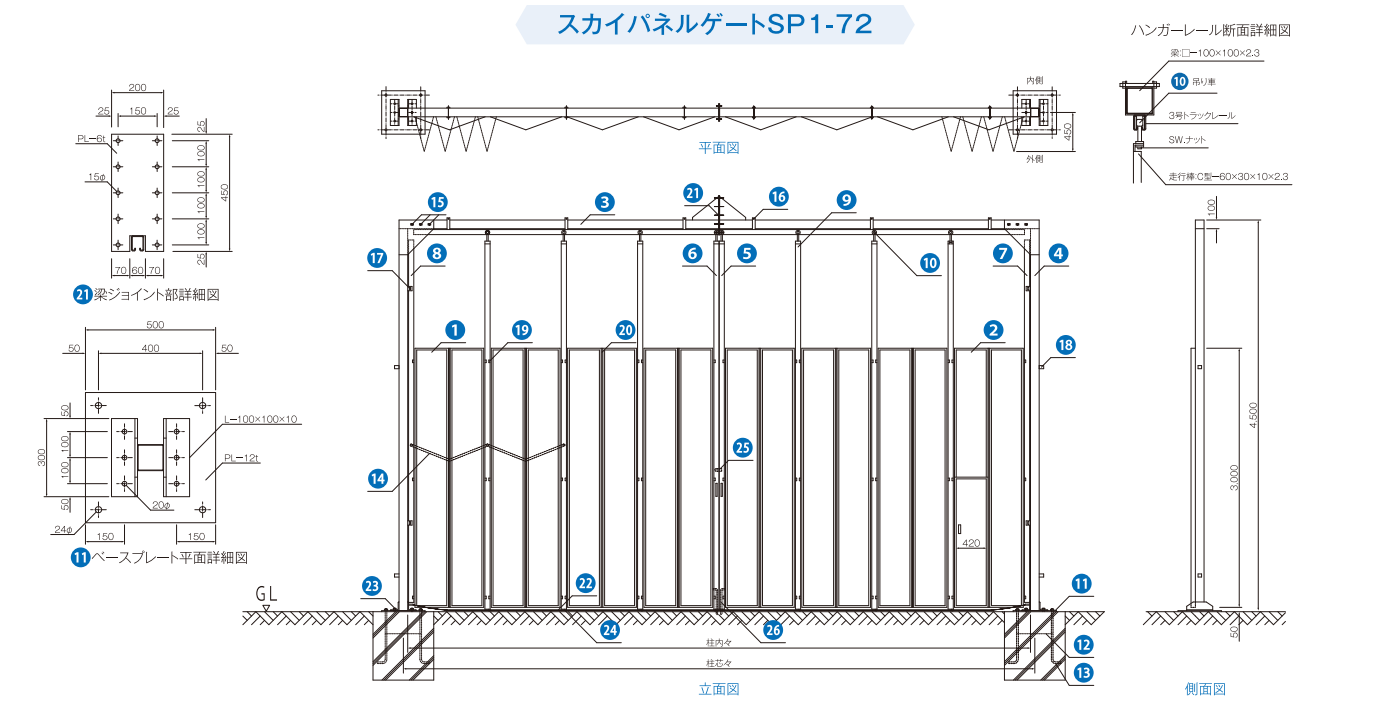


■各部名称					
1 パネル各種	6 走行棒中央 (左)	11 ベースプレート	16 レール取付ボルト	21 梁ジョイントボルト	26 中央落し棒 16φ (ゲート裏側)
2 パネル (くぐり戸付)	7 走行棒端部 (右)	12 アンカーガイド金具	17 端部取付ピース	22 ワイヤー	
3 梁 (レール付)	8 走行棒端部 (左)	13 アンカーボルト	18 柱控え取り兼用クランプ	23 ベースボルト	
4 柱	9 走行棒中間	14 Vプレス (ゲート裏側)	19 パネル取付ピン	24 ワイヤー通しU字金具	
5 走行棒中央 (右)	10 吊り車	15 柱梁ジョイントボルト	20 パネル蝶番ピン	25 中央カギ (ゲート裏側)	




■基礎寸法				
型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	柱
36型	4	3,600	3,700	100角
45型	5	4,500	4,600	100角
54型	6	5,400	5,500	100角
63型	7	6,300	6,400	100角
72型	8	7,200	7,300	100角
81型	9	8,100	8,200	100角

■基礎寸法				
型番	スパン	柱内々(mm)	柱芯々(mm)	柱
90型	10	9,000	9,100	100角
99型	11	9,900	10,000	H鋼
108型	12	10,800	10,900	H鋼
117型	13	11,700	11,800	H鋼
126型	14	12,600	12,700	H鋼

【パネルゲート柱無】標準図

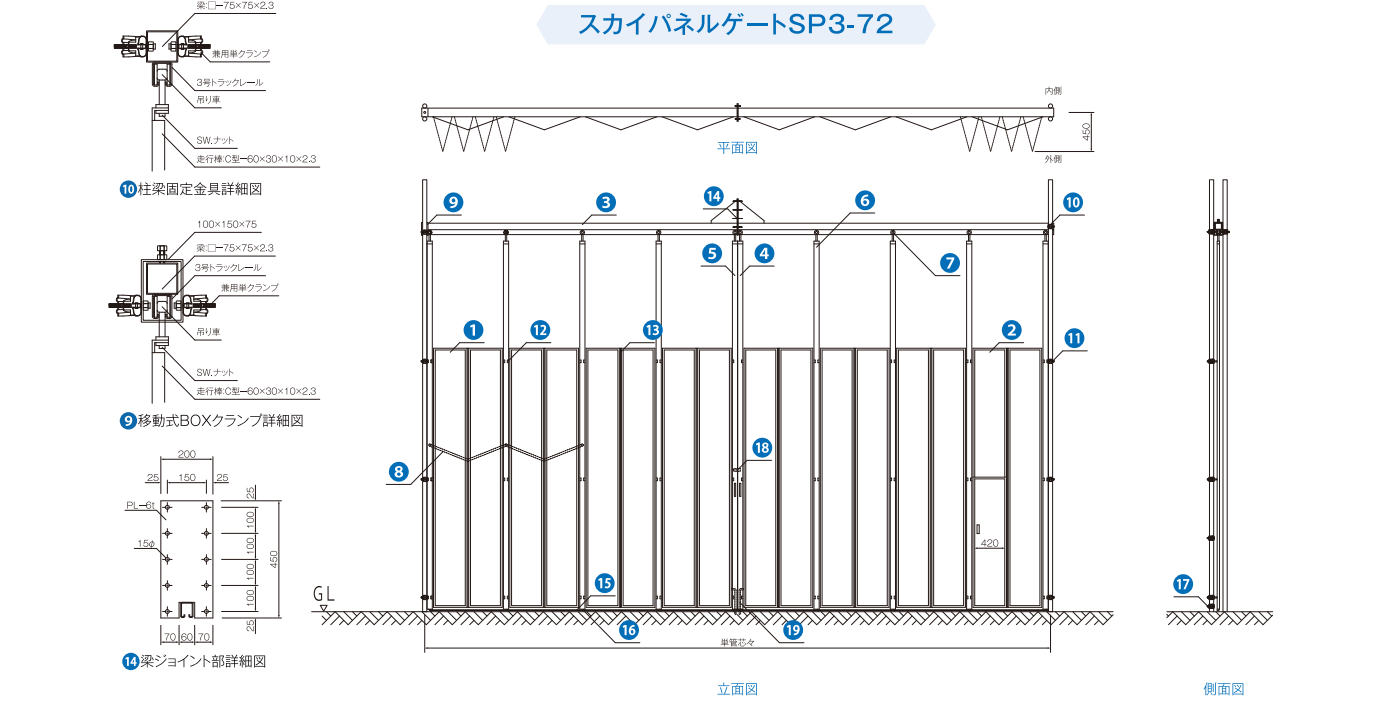

■各部名称			
1 パネル各種	6 走行棒中間	11 端部取付クランプ	16 ワイヤー通しU字金具
2 パネル (くぐり戸付)	7 吊り車	12 パネル取付ピン	17 ワイヤー通しクランプ
3 梁 (レール付)	8 Vプレス (ゲート裏側)	13 パネル蝶番ピン	18 中央カギ (ゲート裏側)
4 走行棒中央 (右)	9 移動式BOXクランプ	14 梁ジョイントボルト (63型~)	19 中央落し棒 16φ (ゲート裏側)
5 走行棒中央 (左)	10 柱梁固定金具	15 ワイヤー	

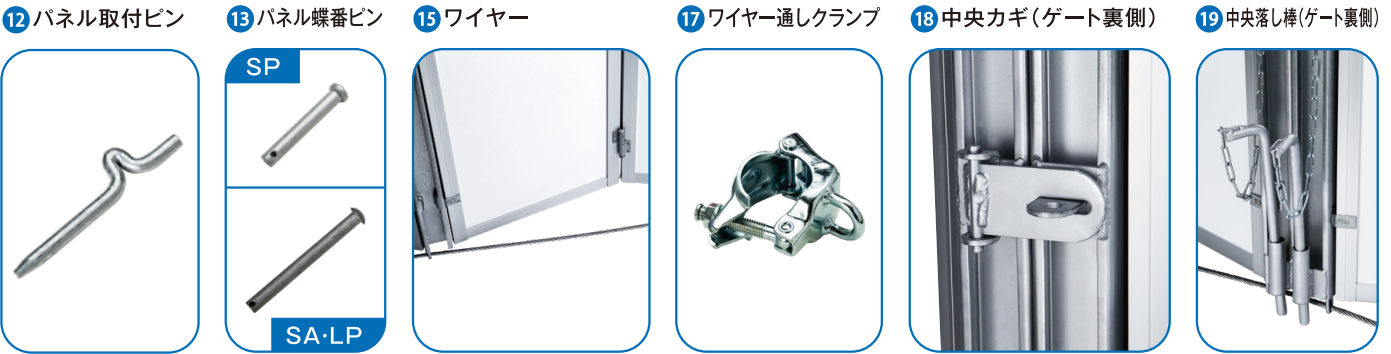


■基礎寸法			
型番	スパン	単管芯々(mm)	梁
36型	4	3,630	75角
45型	5	4,520	75角
54型	6	5,430	75角
63型	7	6,360	75角

■基礎寸法			
型番	スパン	単管芯々(mm)	梁
72型	8	7,270	75角
81型	9	7,980	100角
90型	10	8,960	100角

【パネルゲート柱付】施工手順


1 組立準備（地組み）

リングを敷いて柱と梁レールを並べます。

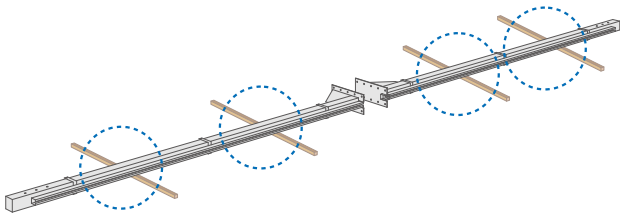


2 梁ジョイント作業（63～126型の場合）

梁をジョイントボルトで計10カ所締めて連結します。
※36～54型までは1本物の梁レールなので、この作業は発生しません。

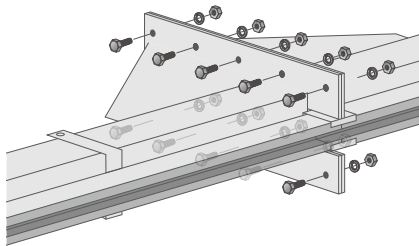


3 レール調整

レール取付ボルトを緩め、レール連結部に段差ができないよう調整します。
※レール連結部に段差ができると開閉時に吊り車が引っ掛かり、不具合の原因となります。

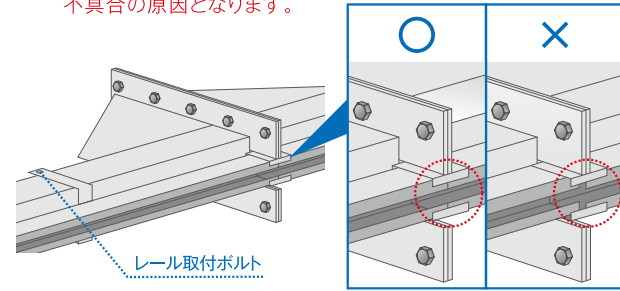


4 柱と梁連結

柱と梁を片側3カ所ずつ（計6カ所）、柱梁ジョイントボルトで固定し連結します。

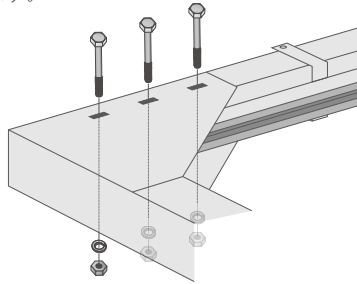


5 本体吊り上げ作業～ベースボルト止め

- 1) ユニック等で梁部を吊り上げます。
- 2) 吊ったままの状態で柱脚元のベースボルトを仮締めします。
- 3) 柱の垂直レベルを確認したら、ベースボルトを本締めします。

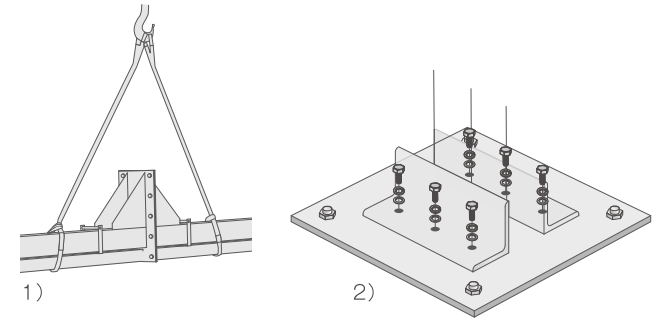


6 C型走行棒取付け

- 1) ゲート表側から見て、右の柱側から中央走行棒（右）を、左の柱側から中央走行棒（左）を入れます。
 - 2) ゲート裏側から見て、走行棒中央左右のカギ高さが合うように調整します。
 - 3) 走行棒中間をすべて入れます。
- ※型番によって走行棒中間の本数は異なります。

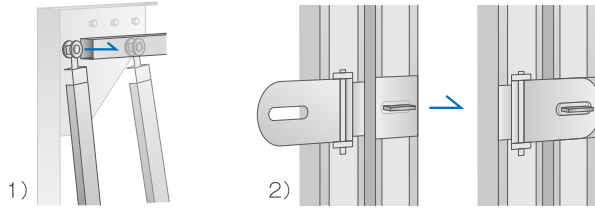


7 走行棒端部のプレス位置調整

- 1) 柱に走行棒端部を片側上下2カ所ずつ（計4カ所）固定して取付けます。
 - 2) 走行棒中間と走行棒端部のプレス位置が合うように調整します。
- ※プレス位置が合っていないと、パネルとVプレスが正確に可動せず破損の原因となります。

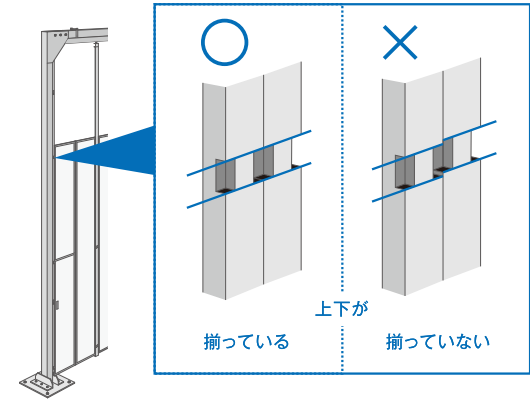


9 Vプレス取付け

- ゲート裏側から見て、左側から順に走行棒の取付け部分にVプレスを取付けます。
- ※Vプレスが左右逆にならないよう注意して取付けてください。

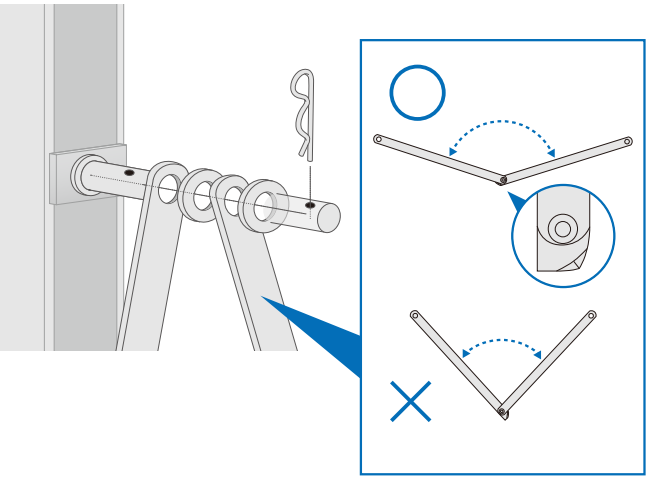


8 パネルの取付け

- 1) パネルを取付ける前にパネル上下の向き（パネル蝶番ピンの割ピンが下側になっているか）を確認してください。
 - 2) パネル取付ピンを「中段→下段→上段」の順にゲート裏側から差込み、走行棒とパネルを連結させます。
- ※パネルの取付け順は左右それぞれ柱側から中央に向かって取付けます。

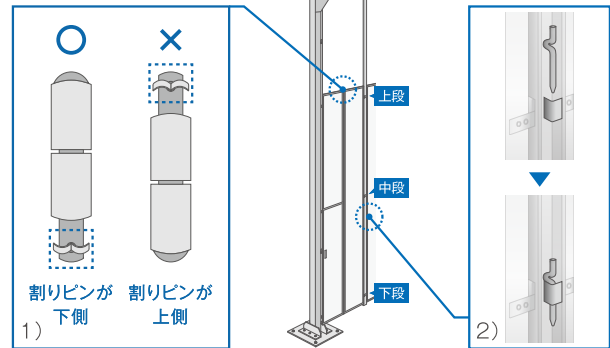


10 ワイヤー取付け

- 1) 走行棒の下部にあるワイヤー通しU字金具に、中央から左右に向かってワイヤーを通し、ワイヤークリップとターンバックルを使用して左右それぞれの柱にセットします。
- 2) ターンバックルを回して、ワイヤーの張りを調整します。

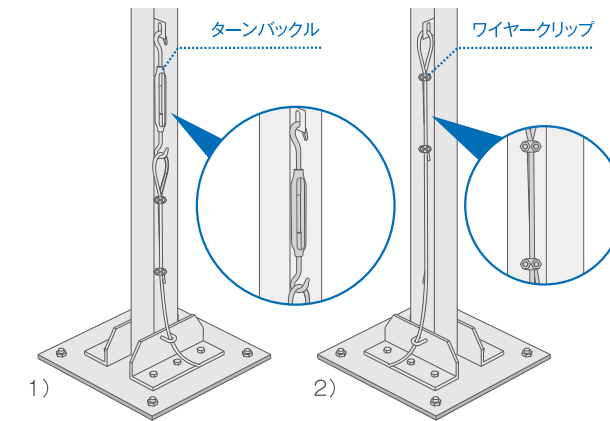


状況に応じて、走行棒中央にある落し棒金具用の穴開け作業をします。

組立前

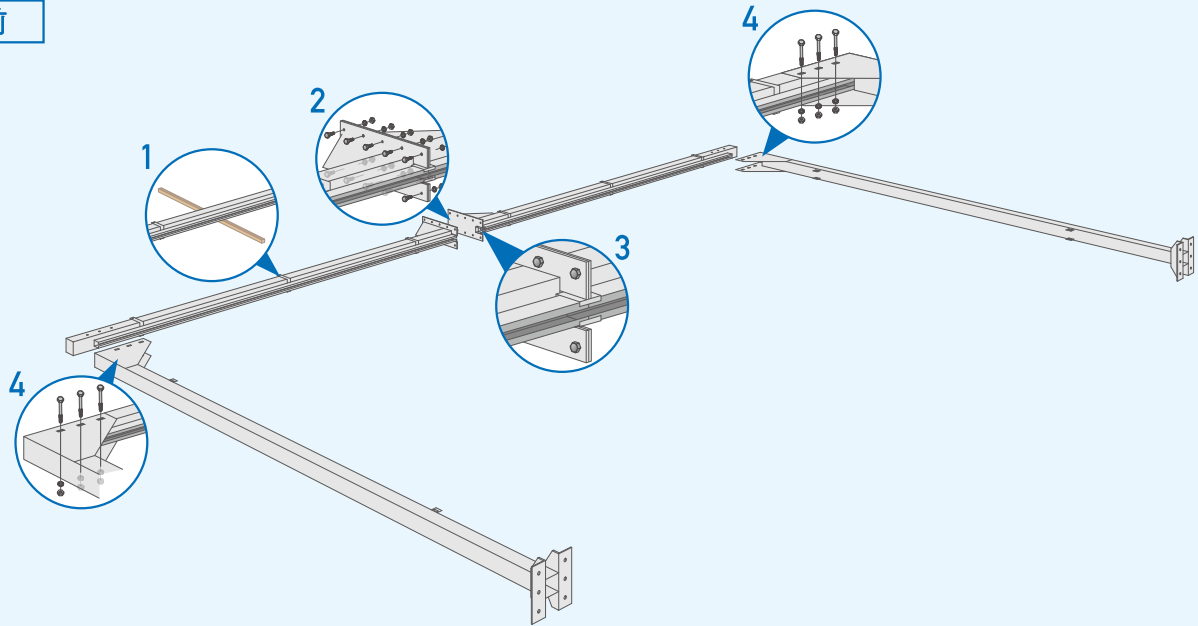


完成後

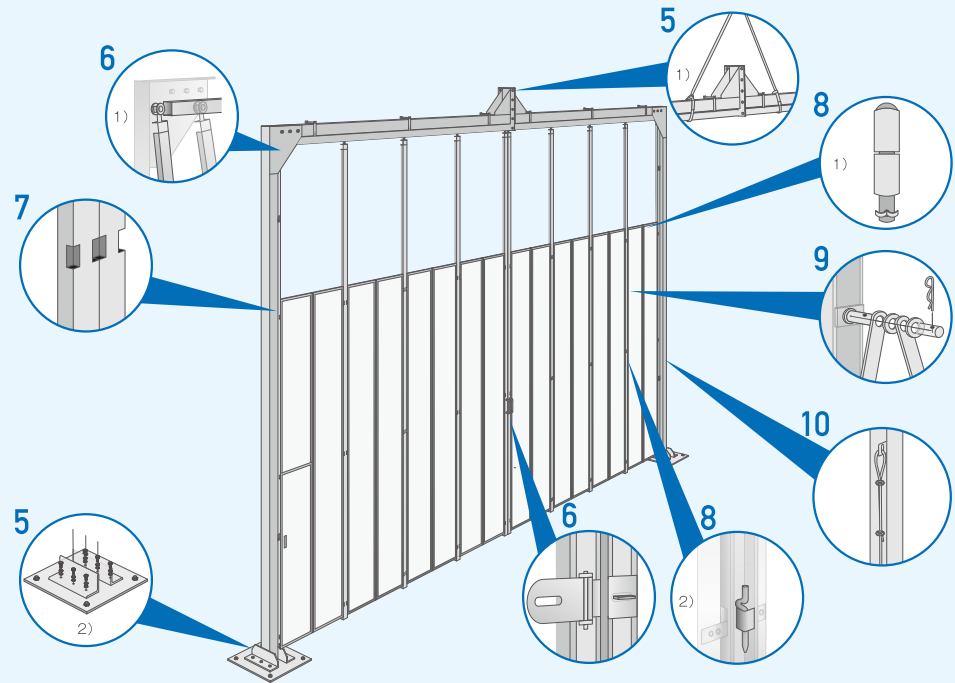

【パネルゲート柱無】施工手順


1 梁レールの取付け

固定クランプ側から、レール端部に付いている抜け止めピンを外して、支柱単管と梁レールをクランプで連結します。

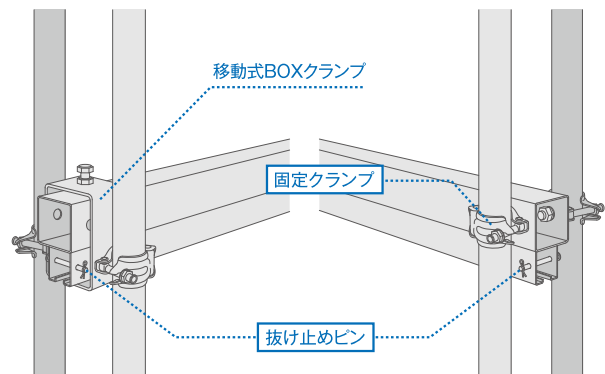


2 C型走行棒取付け

- 1) 走行棒中間→走行棒中央→走行棒中間の順に入れていきます。
 - 2) ゲート裏側から見て、走行棒中央左右のカギ高さが合うように調整します。
- ※型番によって走行棒中間の本数は異なります。

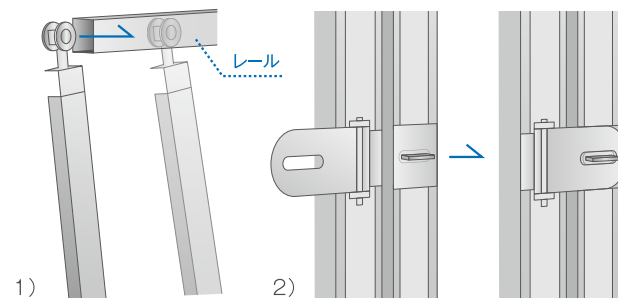


3 端部取付クランプ・ワイヤー通しクランプ取付け

- 1) 端部取付クランプを支柱単管に片側3カ所ずつ(計6カ所)取付け、パネル取付ピンで走行棒端部と連結させます。
- 2) ワイヤー通しクランプを片側2カ所ずつ(計4カ所)取付けます。

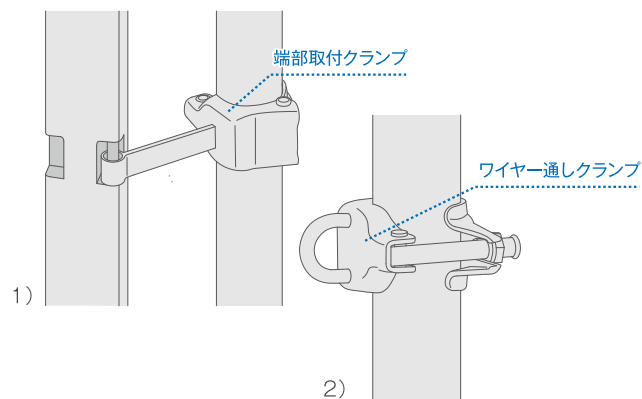

4 パネルの取付け


- 1) パネルを取付ける前にパネル上下の向き(パネル蝶番ピンの割ピンが下側になっているか)を確認してください。
 - 2) パネル取付ピンを「中段→下段→上段」の順にゲート裏側から差込み、走行棒とパネルを連結させます。
- ※パネルの取付け順は左右それぞれ支柱単管側から中央に向かって取付けます。

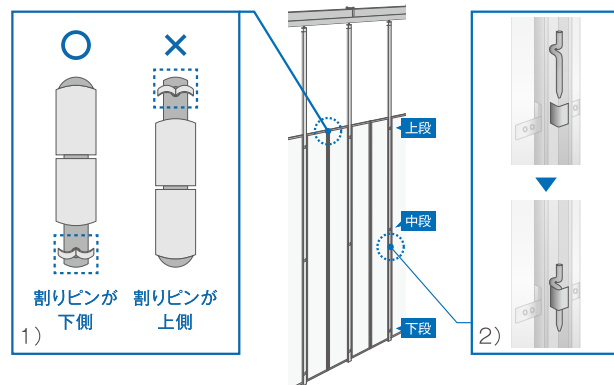

5 Vプレス取付け


ゲート裏側から見て、左側から順に向けて走行棒の取付け部分にVプレスを取付けます。

※Vプレスが左右逆にならないよう注意して取付けてください。

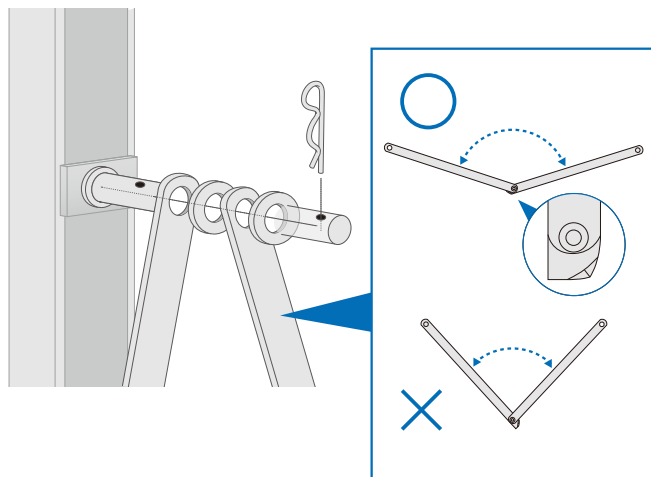

6 ワイヤー取付け

- 1) 走行棒の下部にあるワイヤー通しU字金具に、中央から左右に向かってワイヤーを通し、ワイヤークリップとターンバックルを使用してセットします。
- 2) ターンバックルを回して、ワイヤーの張りを調整します。

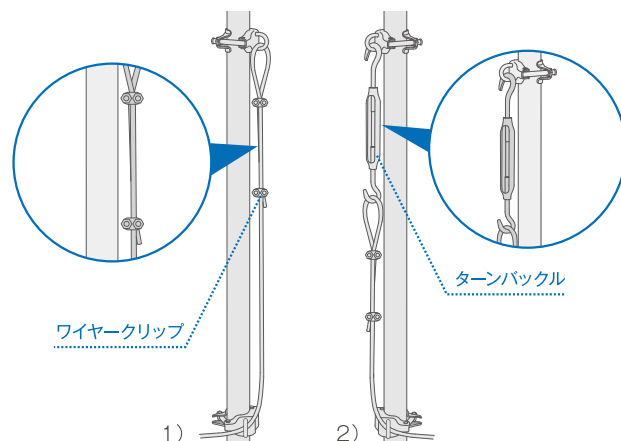


状況に応じて、走行棒中央にある落し棒金具用の穴開け作業をします。

【シートゲート柱無】施工手順


1 梁レールの取付け

固定クランプ側から、レール端部に付いている抜け止めピンを外して、支柱単管と梁レールをクランプで連結します。

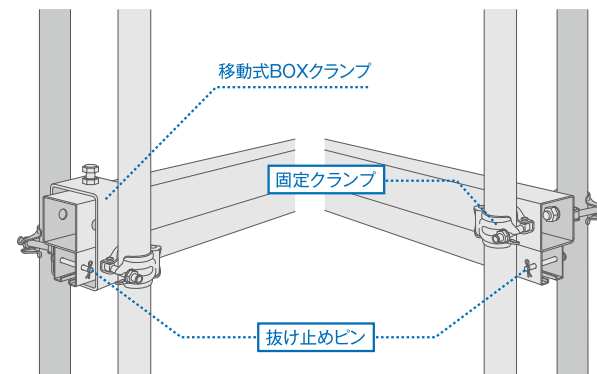


2 C型走行棒取付け

- 1) 走行棒中間→走行棒中央→走行棒中間の順に入れていきます。
 - 2) ゲート裏側から見て、走行棒中央左右のカギ高さが合うように調整します。
- ※型番によって走行棒中間の本数は異なります。

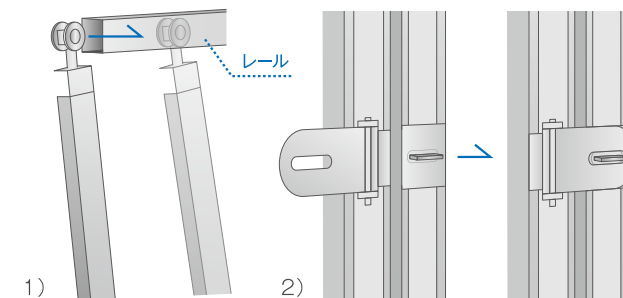


3 ワイヤー通しクランプ取付け

ワイヤー通しクランプを片側2カ所ずつ(計4カ所)取付けます。

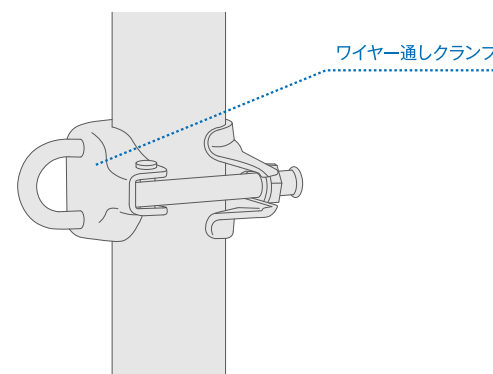


4 ワイヤー取付け

- 1) 走行棒の下部にあるワイヤー通しU字金具に、中央から左右に向かってワイヤーを通し、ワイヤークリップとターンバックルを使用してセットします。
- 2) ターンバックルを回して、ワイヤーの張りを調整します。

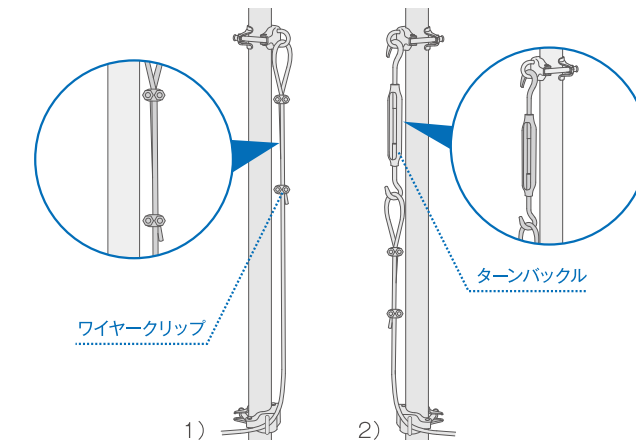


5 シート取付け

- 1) 一枚ずつ走行棒にシートを取付けます。
- 2) シート押え板を取付け後、ナットでシートと走行棒を固定します。

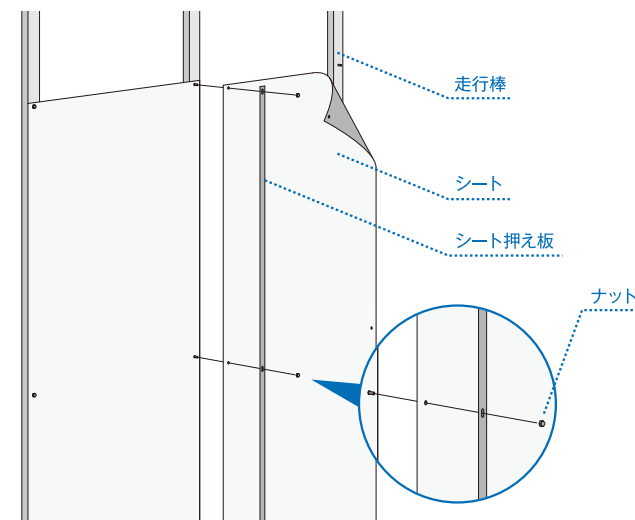

6 端部取付金物取付け

端部取付金物を、片側3カ所ずつ(計6カ所)取付け、走行棒と連結します。

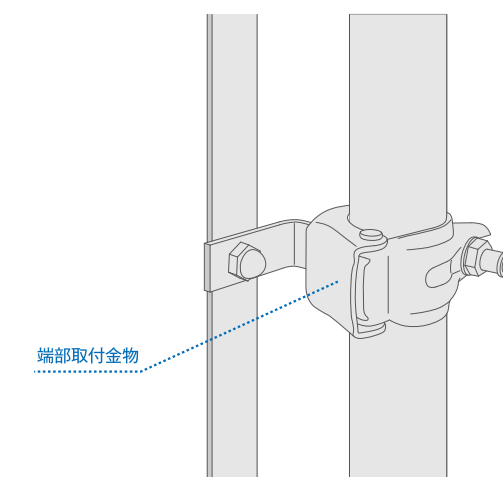

状況に応じて、走行棒中央にある落し棒金具用の穴開け作業をします。