



安心なまちづくりのお手伝い

創業以来、仮設資材メーカーとして培ってきた信頼と実績をもとに、
様々な創意工夫を加えることにより、
現場と地域の皆様を守り続けていくことが私たちの使命です。

INDEX

パネルゲート

P3~P16

スカイパネルゲート.....	P5
スカイアルミゲート.....	P6
ロックパネルゲート.....	P7
シートゲート.....	P8
基礎ブロック.....	P9
オプション.....	P9
オプション取付け手順.....	P10
パネルゲート柱付標準図.....	P11
パネルゲート柱無標準図.....	P12
パネルゲート柱付施工手順.....	P13
パネルゲート柱無施工手順.....	P15
シートゲート柱無施工手順.....	P16

キャスターゲート

P17~P30

ストロングゲート.....	P19
ストロングゲート(パネル専用).....	P21
ストロングゲート施工手順.....	P24
ブロンザゲート.....	P25
ミニブロンザゲート.....	P29

軽い スマート ガッチリ

カワモリのキャスターゲートは、
様々な用途に合わせてお選びいただ
けるよう豊富なラインナップをご用意
しております。

ストロングゲート<スチール製キャスターゲート>



ストロングゲート(パネル専用)



ブロンザゲート<アルミ製キャスターゲート>



ミニブロンザゲート<ブロンザゲート軽量モデル>



製品		ストロングゲート			ストロングゲート(パネル専用)			
								
品番		SRG7	SRG8	SRG10	SRG9(2.0)	SRG9(3.0)*	SRG9P	SRG9C
材質	支柱材	スチール			スチール			
	斜交材							
高さ(mm)		1,460	1,890	1,255	2,000	3,200	2,000	2,000
パネル	高さ(mm)	—	—	—	1,800	3,000	1,800	1,800
	材質	—	—	—	硬質塩化ビニール	メッシュ素材:PP パネル素材:硬質塩化ビニール	ガルバリウム パンチング板材	ポリカーボネート
ワイヤー		対応可	対応可	不可	初期装備	初期装備	初期装備	初期装備
取り扱い	販売	●	●	●	●	●	●	●
	リース	●	●	●	●	●	●	●
掲載ページ		19・20 ページ			21～23 ページ			

※通常は上部1mメッシュパネルタイプです。全面パネルタイプもございます。

ブロンザゲート					ミニブロンザゲート	
BN1	BN2	BN3	BN4	BN5	MBN1	MBN3
スチール					スチール	
アルミニウム					アルミニウム	
1,450	1,730	2,130	2,130	3,130	1,350	1,750
—	—	—	2,000	3,000	—	—
—	—	—	アルミニウム 樹脂複合装材	メッシュ素材:ガルバリウムパンチング板材 パネル素材:アルミニウム樹脂複合装材	—	—
対応可	対応可	対応可	初期装備	初期装備	不可	不可
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●		
25～28 ページ					29・30 ページ	


ストロングゲート SRGシリーズ スチール製キャスターゲート

高さや間口のバリエーションが豊富なスチール製のキャスターゲート。
構成部材はドブメッキ仕上げのスチール製で強度が高く、工期の長い現場や
風の強い地域に適しています。

■取っ手・鍵掛け金具 ※南京錠は付属していません。




■落し棒・キャスター

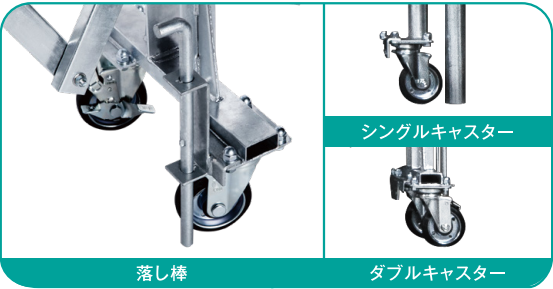

シングルキャスター

落し棒

ダブルキャスター

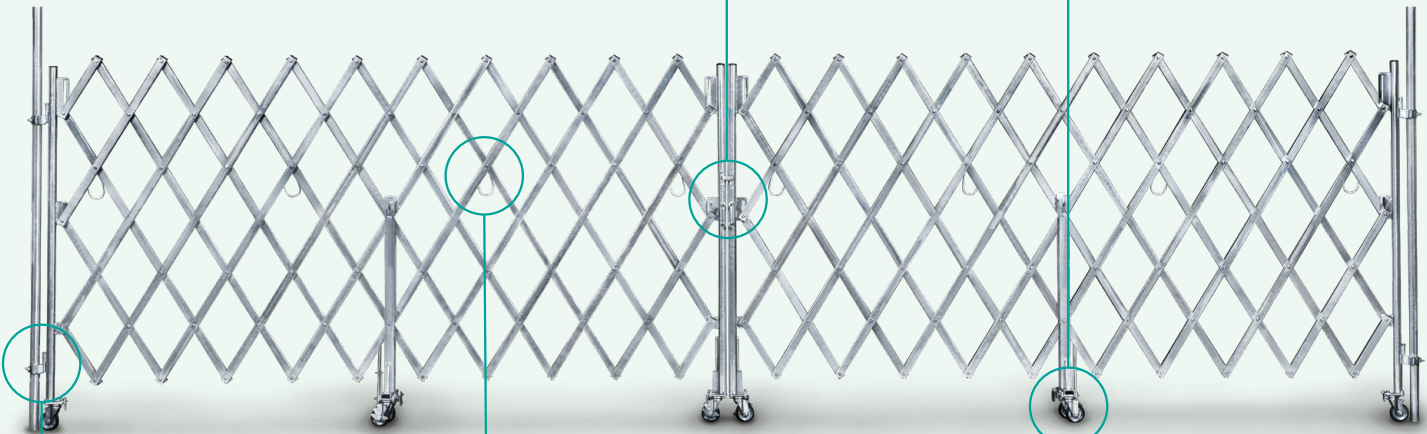

■端部クランプ



■単管受けフック(ゲート裏側)



左固定用クランプ



右固定用クランプ


■片開き用クランプ ※南京錠は付属していません。

SRG8・SRG7・SRG10型

SRG8型

支柱高さ
(mm)
1,890

斜交材高さ
(mm)
1,950

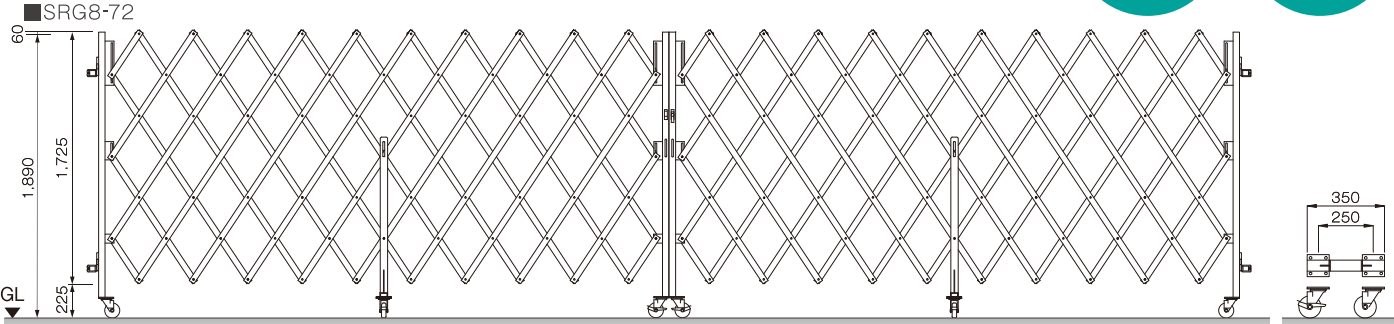

■SRG8


型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	550	2,150	63
36	片開き	3,600	630	2,970	73
45	片開き	4,500	750	3,750	86
54	両開き	5,400	550+550	4,300	125
63	両開き	6,300	550+630	5,120	136
72	両開き	7,200	630+630	5,940	147

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
81	両開き	8,100	630+750	6,720	160
90	両開き	9,000	750+750	7,500	172
99	両開き	9,900	750+870	8,280	194
108	両開き	10,800	870+870	9,060	215
117	両開き	11,700	870+1,000	9,830	232
126	両開き	12,600	1,000+1,000	10,600	248

SRG7型

支柱高さ
(mm)
1,460

斜交材高さ
(mm)
1,405

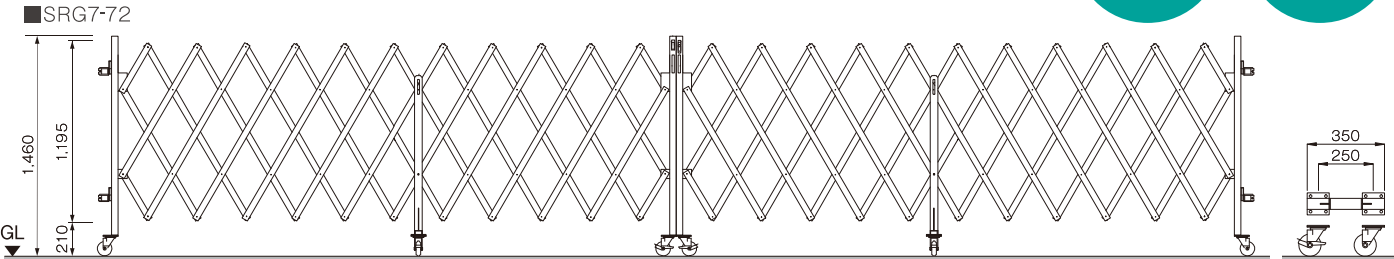

■SRG7


型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	550	2,150	48
36	片開き	3,600	660	2,940	57
45	片開き	4,500	830	3,670	69
54	両開き	5,400	550+550	4,300	95
63	両開き	6,300	550+660	5,090	105
72	両開き	7,200	660+660	5,880	114

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
81	両開き	8,100	660+830	6,610	126
90	両開き	9,000	830+830	7,340	137
99	両開き	9,900	830+915	8,155	154
108	両開き	10,800	915+915	8,970	170
117	両開き	11,700	915+1,045	9,740	179
126	両開き	12,600	1,045+1,045	10,510	187

SRG10型

支柱高さ
(mm)
1,255

斜交材高さ
(mm)
1,135

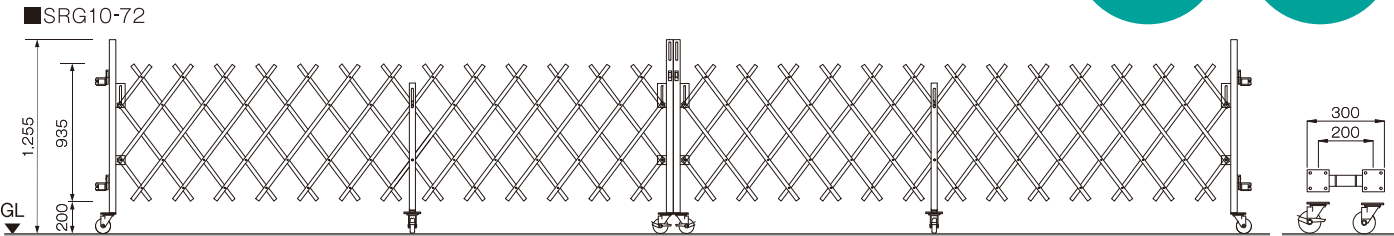

■SRG10

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	475	2,225	41
36	片開き	3,600	560	3,040	48
45	片開き	4,500	630	3,870	55
54	両開き	5,400	475+475	4,450	82
63	両開き	6,300	475+560	5,265	88
72	両開き	7,200	560+560	6,080	95

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
81	両開き	8,100	560+630	6,910	103
90	両開き	9,000	630+630	7,740	110
99	両開き	9,900	630+710	8,560	120
108	両開き	10,800	710+710	9,380	131
117	両開き	11,700	710+795	10,195	137
126	両開き	12,600	795+795	11,010	143

ブロンザゲート BNシリーズ アルミ製キャスターゲート

斜交材がアルミ製のキャスターゲート。軽量で高い耐久性があり美観にも優れています。
パネルタイプもあるので幅広い用途でご使用いただけます。



■取っ手・鍵掛け金具 ※南京錠は付属していません。



■落とし棒・キャスター



■端部取付金具

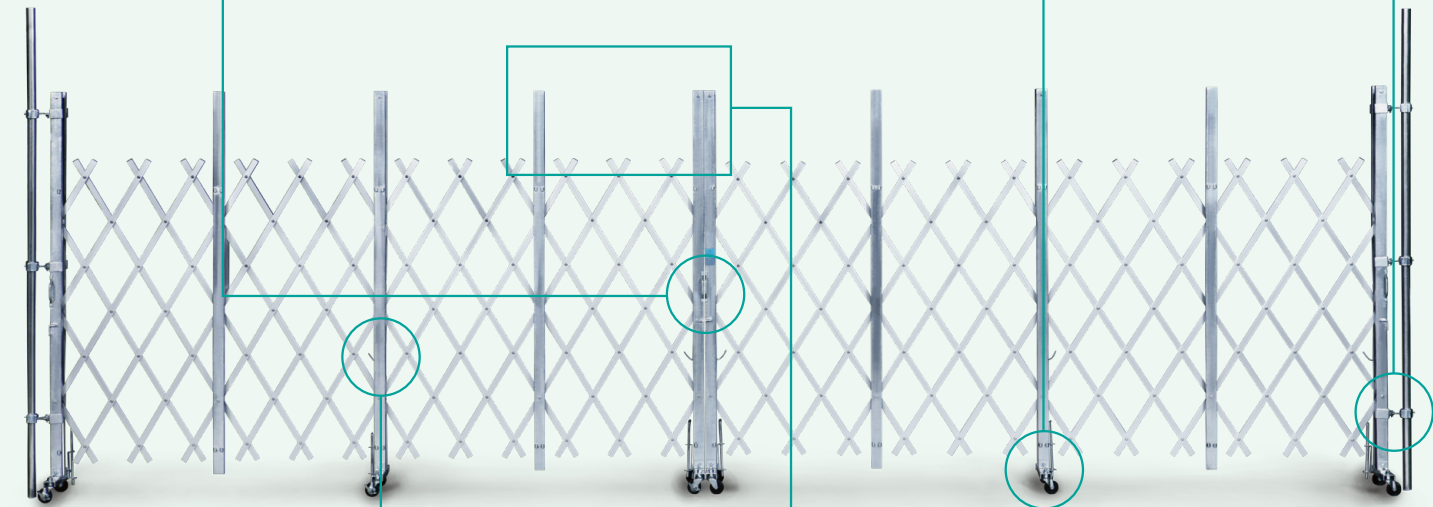

長期使用に対応できるように本体（斜交材）にアルミ製の角パイプ、支柱材にはドブメッキ仕上げのスチールを使用



■単管受けフック（ゲート裏側）



■片開き用クランプ ※南京錠は付属していません。




■パネル取付ピン ※BN4・BN5のみ

BN1・BN2・BN3型

BN1型

■BN1-72

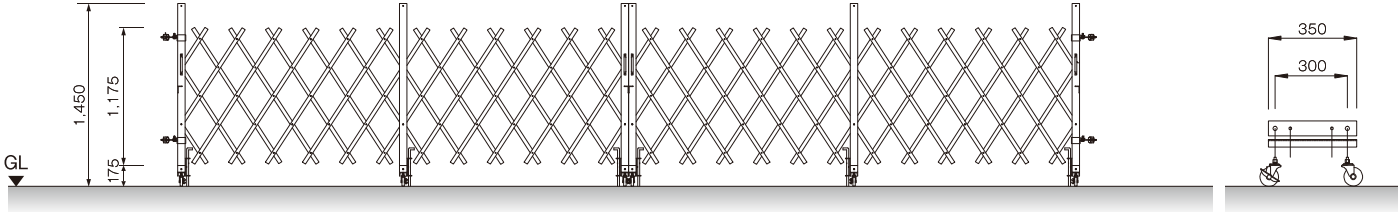

支柱高さ (mm) 1,450
斜交材高さ (mm) 1,350


■BN1

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	44
36	片開き	3,600	530	3,070	47
45	片開き	4,500	620	3,880	61
54	両開き	5,400	440+440	4,520	88
63	両開き	6,300	440+530	5,330	91
72	両開き	7,200	530+530	6,140	94

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
81	両開き	8,100	530+620	6,950	108
90	両開き	9,000	620+620	7,760	122
99	両開き	9,900	620+710	8,570	125
108	両開き	10,800	710+710	9,380	128
117	両開き	11,700	710+800	10,190	142
126	両開き	12,600	800+800	11,000	156

BN2型

■BN2-72

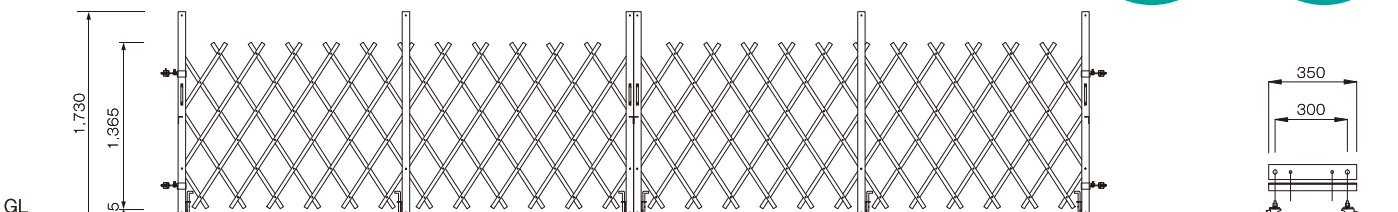

支柱高さ (mm) 1,730
斜交材高さ (mm) 1,540


■BN2

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	48
36	片開き	3,600	530	3,070	52
45	片開き	4,500	620	3,880	67
54	両開き	5,400	440+440	4,520	96
63	両開き	6,300	440+530	5,330	100
72	両開き	7,200	530+530	6,140	104

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
81	両開き	8,100	530+620	6,950	119
90	両開き	9,000	620+620	7,760	134
99	両開き	9,900	620+710	8,570	138
108	両開き	10,800	710+710	9,380	142
117	両開き	11,700	710+800	10,190	157
126	両開き	12,600	800+800	11,000	172

BN3型

■BN3-72

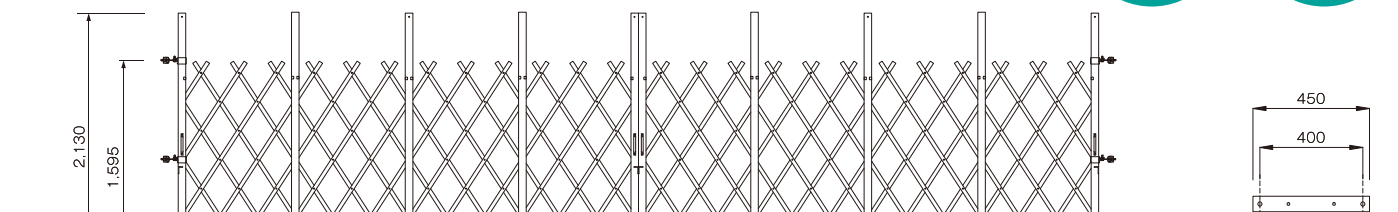

支柱高さ (mm) 2,130
斜交材高さ (mm) 1,770

■BN3

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	62
36	片開き	3,600	530	3,070	72
45	片開き	4,500	620	3,880	89
54	両開き	5,400	440+440	4,520	124
63	両開き	6,300	440+530	5,330	133
72	両開き	7,200	530+530	6,140	142



型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
81	両開き	8,100	530+620	6,950	160
90	両開き	9,000	620+620	7,760	178
99	両開き	9,900	620+710	8,570	187
108	両開き	10,800	710+710	9,380	196
117	両開き	11,700	710+800	10,190	214
126	両開き	12,600	800+800	11,000	232

ブロンザゲート BNシリーズ アルミ製キャスターゲート

BN4・BN5型(パネル付タイプ) ※パネルは取り外し可能

BN4型 BN3型にH2,000のパネルが付いたタイプです

■BN4-72

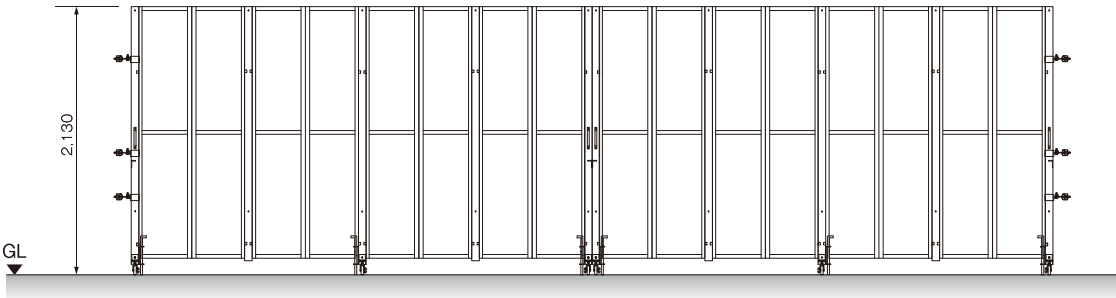

高さ(mm)
2,130

■BN4



型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	85
36	片開き	3,600	530	3,070	101
45	片開き	4,500	620	3,880	127
54	両開き	5,400	440+440	4,520	170
63	両開き	6,300	440+530	5,330	186
72	両開き	7,200	530+530	6,140	202

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
81	両開き	8,100	530+620	6,950	228
90	両開き	9,000	620+620	7,760	254
99	両開き	9,900	620+710	8,570	271
108	両開き	10,800	710+710	9,380	288
117	両開き	11,700	710+800	10,190	313
126	両開き	12,600	800+800	11,000	338

パネル材: アルミニウム樹脂複合装材

BN5型 BN3型にH3,000のパネルが付いたタイプです

■BN5-72

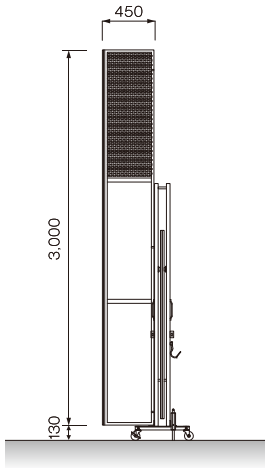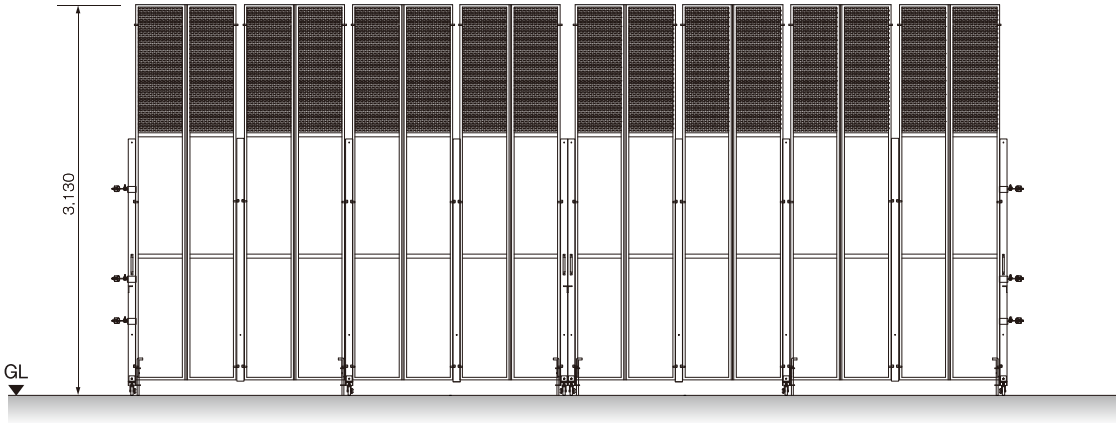

高さ(mm)
3,130

■BN5

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	98
36	片開き	3,600	530	3,070	119
45	片開き	4,500	620	3,880	150
54	両開き	5,400	440+440	4,520	196



型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
63	両開き	6,300	440+530	5,330	217
72	両開き	7,200	530+530	6,140	238
81	両開き	8,100	530+620	6,950	269
90	両開き	9,000	620+620	7,760	300

メッシュ材: ガルバリウムパンチング板材
パネル材: アルミニウム樹脂複合装材

BN5型のパネルタイプは通常、上部1mメッシュパネルですが、全面パネル、オールパンチングパネルもございますので、ご希望の場合はパネルタイプをご指定下さい。

BN5型(全面パネル)

■BN5-72

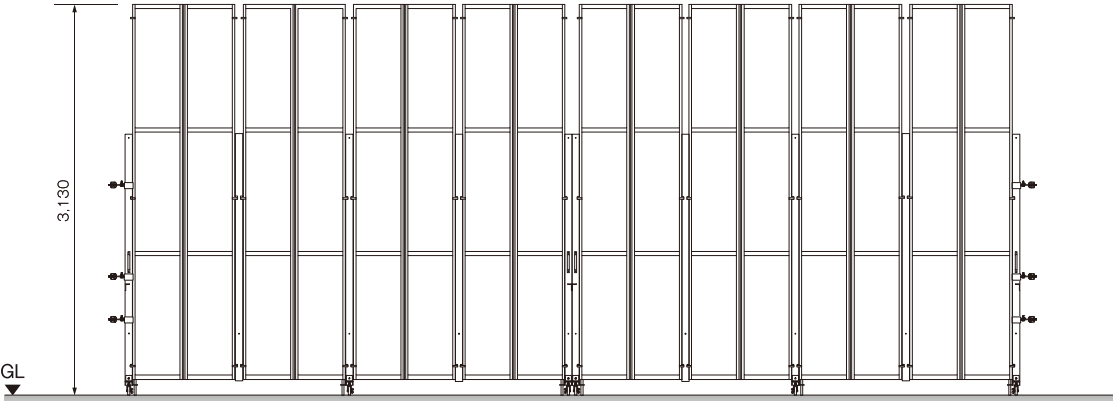

高さ(mm)
3,130

■BN5



型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	98
36	片開き	3,600	530	3,070	119
45	片開き	4,500	620	3,880	150
54	両開き	5,400	440+440	4,520	196

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
63	両開き	6,300	440+530	5,330	217
72	両開き	7,200	530+530	6,140	238
81	両開き	8,100	530+620	6,950	269
90	両開き	9,000	620+620	7,760	300

パネル材: アルミニウム樹脂複合装材

BN5型(オールパンチングパネル)

■BN5-72

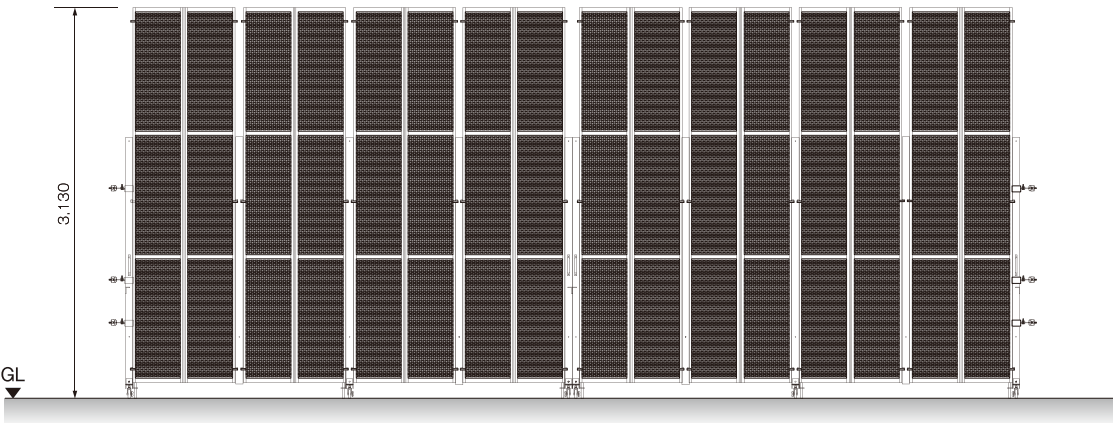

高さ(mm)
3,130

■BN5

型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	440	2,260	131
36	片開き	3,600	530	3,070	164
45	片開き	4,500	620	3,880	204
54	両開き	5,400	440+440	4,520	262



型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
63	両開き	6,300	440+530	5,330	295
72	両開き	7,200	530+530	6,140	328
81	両開き	8,100	530+620	6,950	368
90	両開き	9,000	620+620	7,760	408

メッシュ材: ガルバリウムパンチング板材

ミニブロンザゲート MBNシリーズ アルミ製キャスターゲート

軽さと利便性を追求したブロンザゲートよりも軽量のキャスターゲート。
持ち運びしやすく搬入の難しい狭小現場や戸建現場などに適しています。

- 取っ手・鍵掛け金具 ※南京錠は付属していません。
- キャスター ※ミニブロンザゲートには落し棒は付いていません。
- 端部クランプ

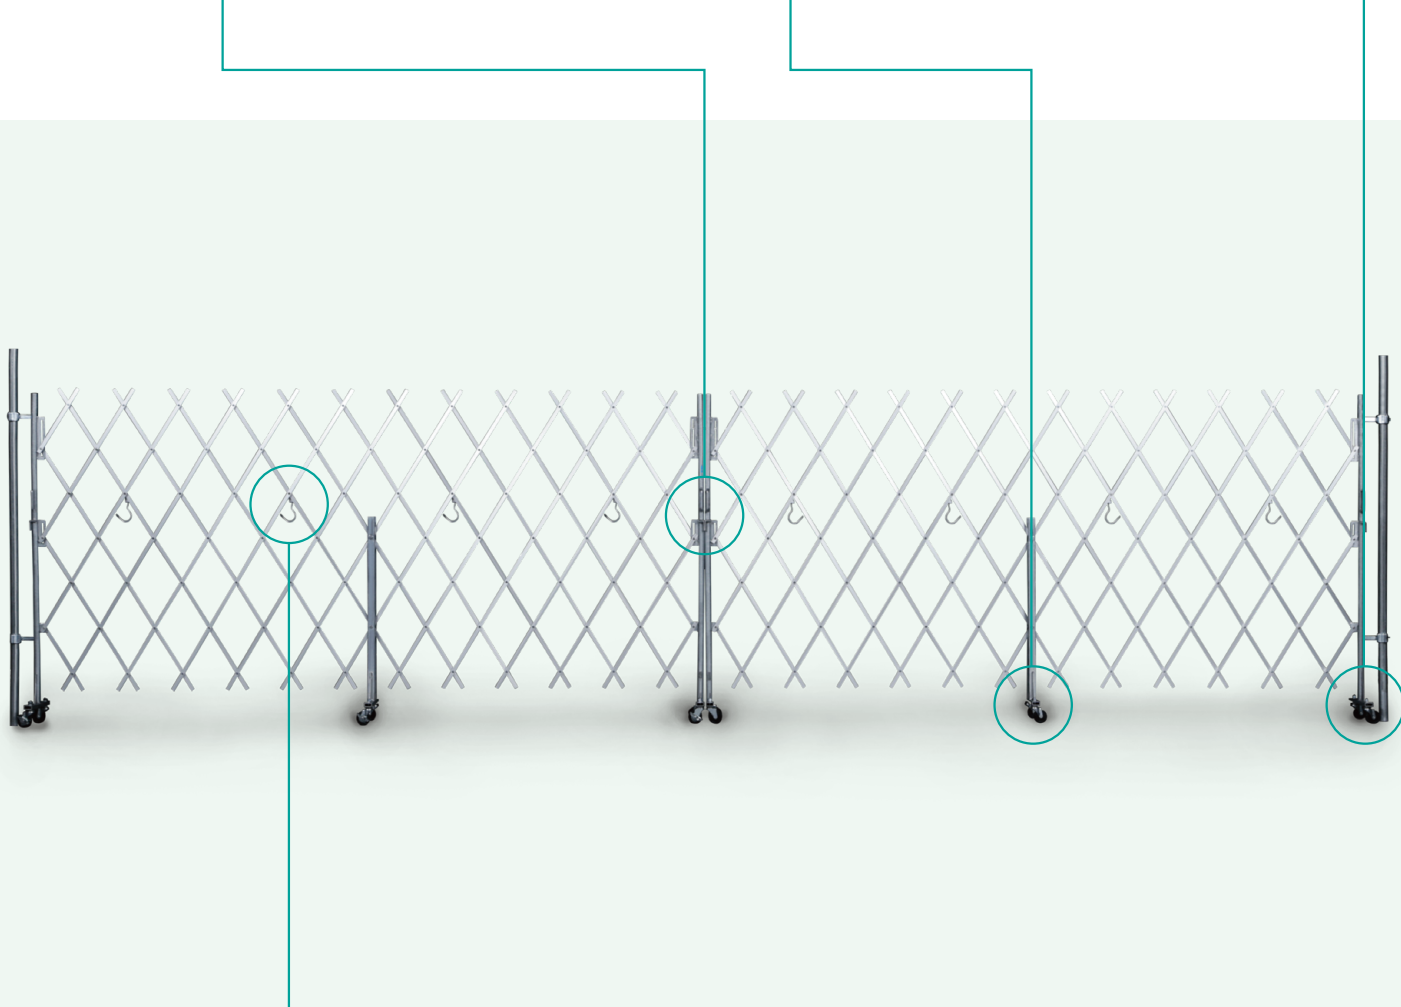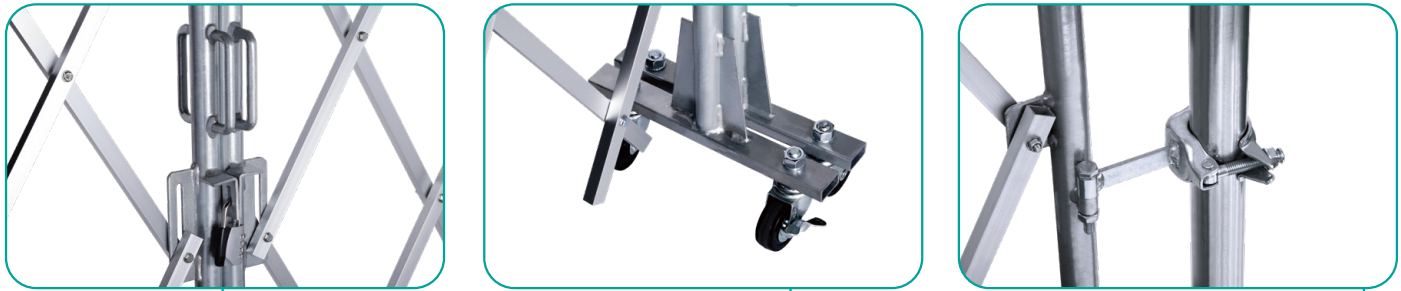


- 単管受けフック(ゲート裏側)
- 片開き用クランプ ※南京錠は付属していません。

MBN1・MBN3型

MBN1型

支柱高さ
(mm)
1,350

斜交材高さ
(mm)
1,315

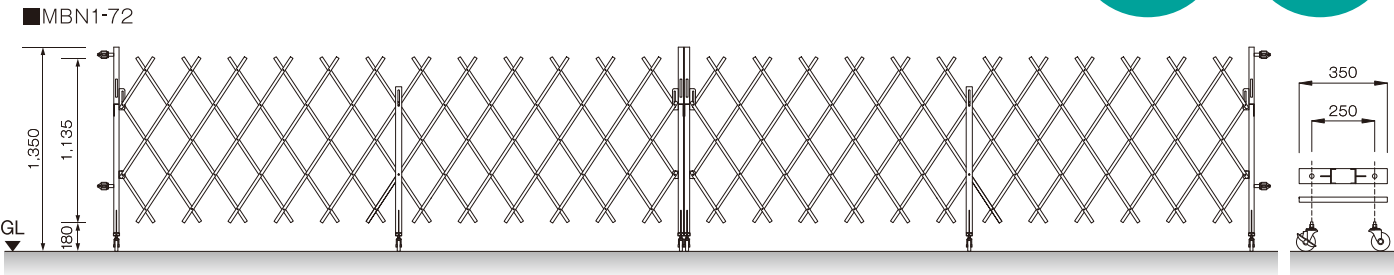


■MBN1											
型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)	型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	370	2,330	23	81	両開き	8,100	430+490	7,180	53
36	片開き	3,600	430	3,170	25	90	両開き	9,000	490+490	8,020	56
45	片開き	4,500	490	4,010	28	99	両開き	9,900	490+550	8,860	63
54	両開き	5,400	370+370	4,660	46	108	両開き	10,800	550+550	9,700	70
63	両開き	6,300	370+430	5,500	48	117	両開き	11,700	550+610	10,540	72
72	両開き	7,200	430+430	6,340	50	126	両開き	12,600	610+610	11,380	74

MBN3型

支柱高さ
(mm)
1,750

斜交材高さ
(mm)
1,770

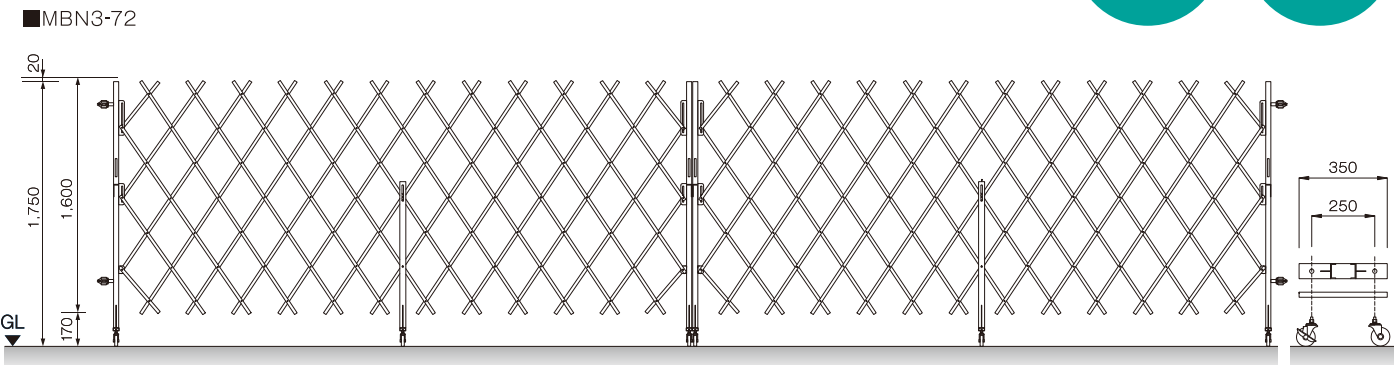

■MBN3											
型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)	型番	仕様	単管芯々(mm)	折りたたみ幅(mm)	有効開口(mm)	重量(kg)
27	片開き	2,700	380	2,320	27	81	両開き	8,100	440+500	7,160	63
36	片開き	3,600	440	3,160	30	90	両開き	9,000	500+500	8,000	66
45	片開き	4,500	500	4,000	33	99	両開き	9,900	500+560	8,840	74
54	両開き	5,400	380+380	4,640	54	108	両開き	10,800	560+560	9,680	82
63	両開き	6,300	380+440	5,480	57	117	両開き	11,700	560+620	10,520	86
72	両開き	7,200	440+440	6,320	60	126	両開き	12,600	620+620	11,360	90